streck®
Естественно. Надёжно.

STRECK®

ШТУКАТУРНАЯ СЕТКА

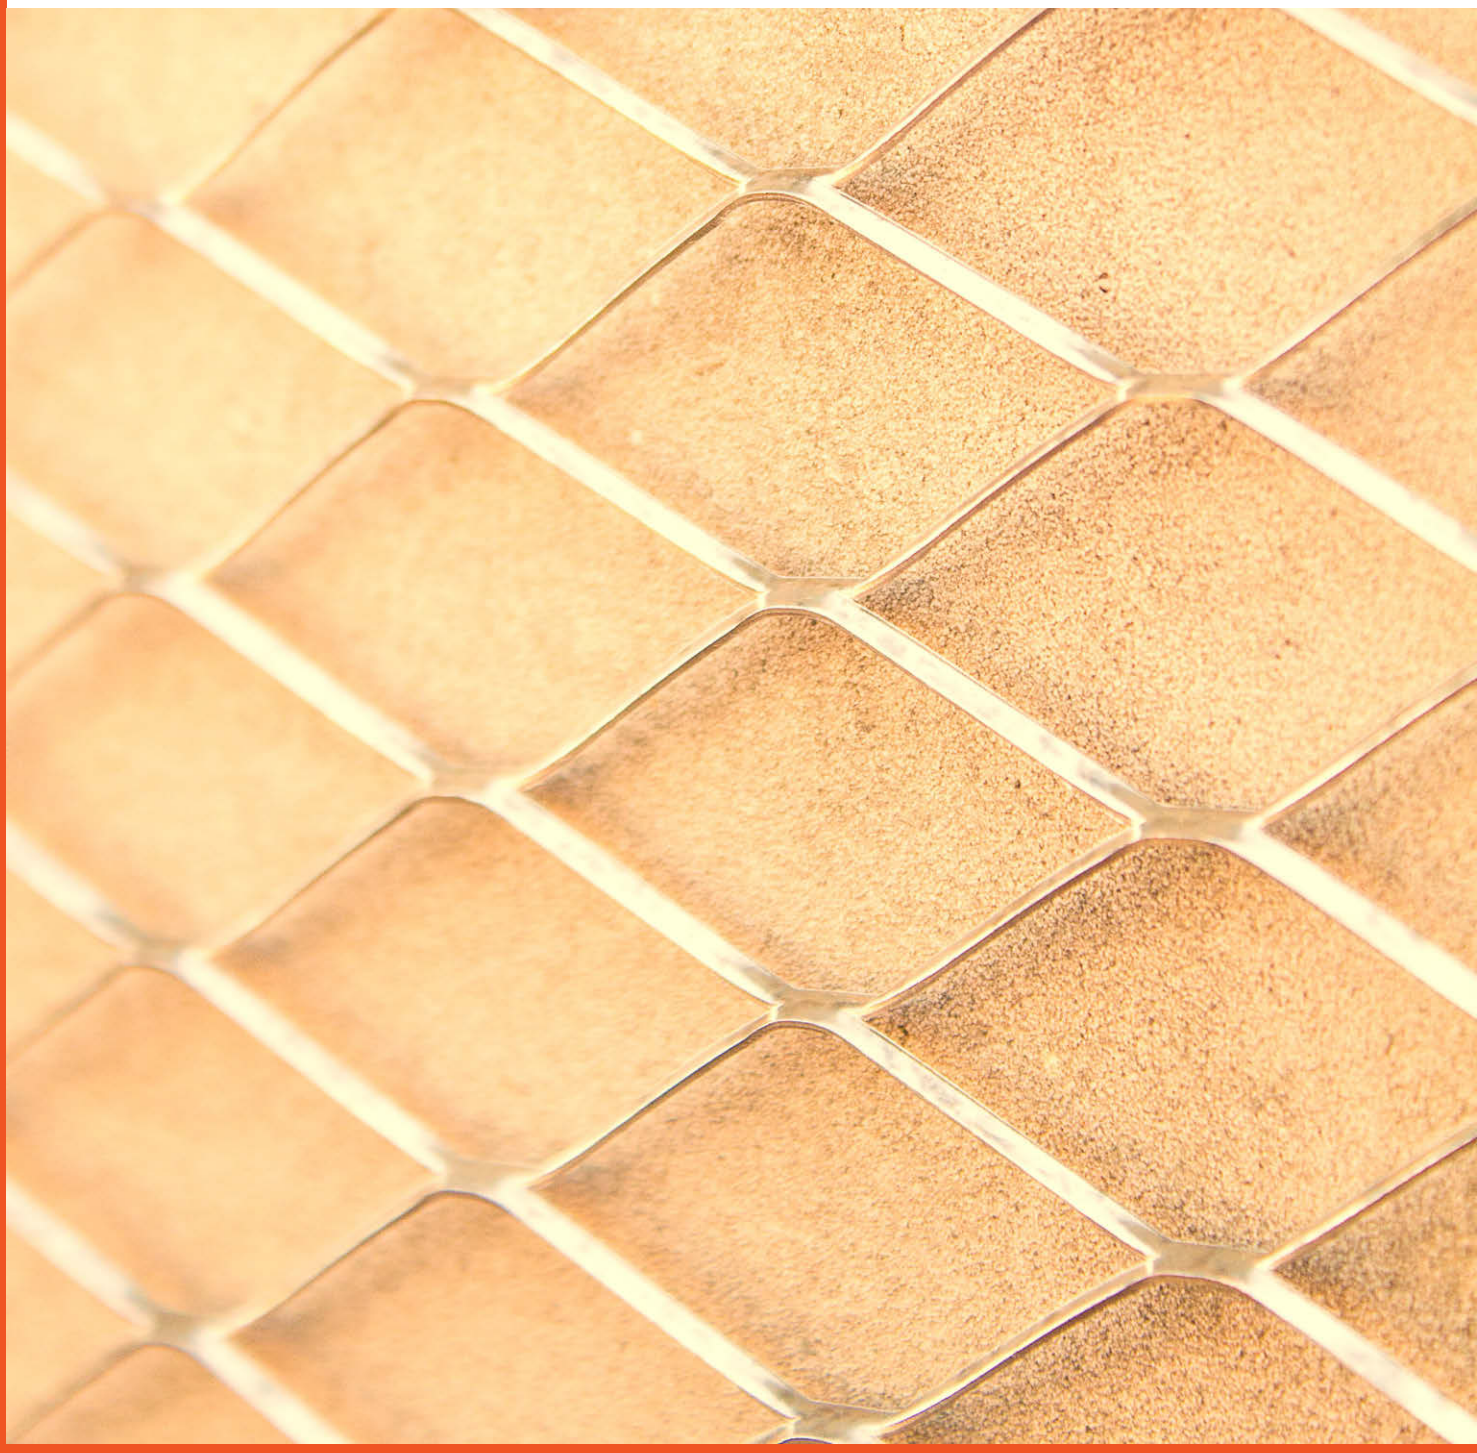

WWW.STRECK.RU WWW.TRANSSTAHL.DE

ОСОБЕННОСТИ ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ STRECK®

Штукатурная сетка Streck® - уникальный инновационный продукт, который вобрал в себя все преимущества альтернативных видов металлических сеток и выделяется на их фоне за счет ряда особенностей:

ЭКОНОМИЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Трехмерные свойства сетки, расположение ребра сетки под углом в сочетании с удобством использования и крепления дают преимущества в большем сцеплении с поверхностью, что позволяет снижать расход штукатурных материалов Конкурентоспособная цена изделия на рынке.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЕ ИЗДЕЛИЕ НА РЫНКЕ.

Способ производства по немецкой технологии без потери материала позволяет штукатурной сетке Streck® выгодно выделяться на рынке среди большого количества аналогов.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И АБСОЛЮТНАЯ НЕГОРЮЧЕСТЬ

Материал штукатурной сетки Streck®, то есть сталь, обладает такими свойствами, как долговечность и абсолютная стойкость к горению. Для сравнения, сетки из стеклянных волокон быстро утрачивают свои свойства с течением времени, а сетки из полимерных волокон подвержены горению при открытом пламени.

ХОРОШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ И ВЕСА

Штукатурная сетка Streck® производится из цельного материала и не имеет швов или стыков, что обеспечивает высокую прочность ее структуры, в отличие от сеток из стекловолокон, которые являются очень хрупким материалом и при усиленной перерезающей нагрузке разрушаются

ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ:

Защита оштукатуренной поверхности от образования трещин и щелей, которые могут возникнуть вследствие изменений температуры и влажности, механических воздействий, несоблюдения технологии приготовления строительных составов.

СВОЙСТВА ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ STRECK®



ЛЕГКОСТЬ

Хорошее соотношение низкого удельного веса и высокой прочности. Сетка Streck® в среднем в 2,5 раза легче тканых и сварных сеток, и обладает в 5 раз меньшим весом, чем аналогичная плетеная сетка «рабица».

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Сетка Streck® имеет прозрачную структуру и пропускает в необходимом объеме свет, звук, воздух и жидкость.

СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ

Сетка Streck® обладает естественной трехмерной структурой, которая обеспечивает максимальное сцепление с любой поверхностью.



ГИБКОСТЬ

Сетка Streck® обладает гибкой структурой и способна принимать практически любую форму поверхности.



ЦЕЛОСТНОСТЬ СТРУКТУРЫ

Нарушение целостности одного из элементов сетки не приводит к «расползанию» всего полотна, что сохраняет ее прочность.



ПРОЧНОСТЬ И ЗАЩИТА

Сетка Streck® имеет высокую механическую прочность, отлично выполняет функцию защиты в любых ограждениях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШТУКАТУРНОЙ СЕТКА STRECK®

ОШТУКАТУРИВАНИЕ БЕТОННЫХ СТЕН, КАМЕННОЙ КЛАДКИ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Зашпаклевываются значительные щели, устраняются следы предыдущей отделки (обои, старая штукатурка).

КРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ:

- Крепление производится с помощью нейлоновых дюбель гвоздей и металлических шайб
- Расход: 4-5 креплений на 1м^2*

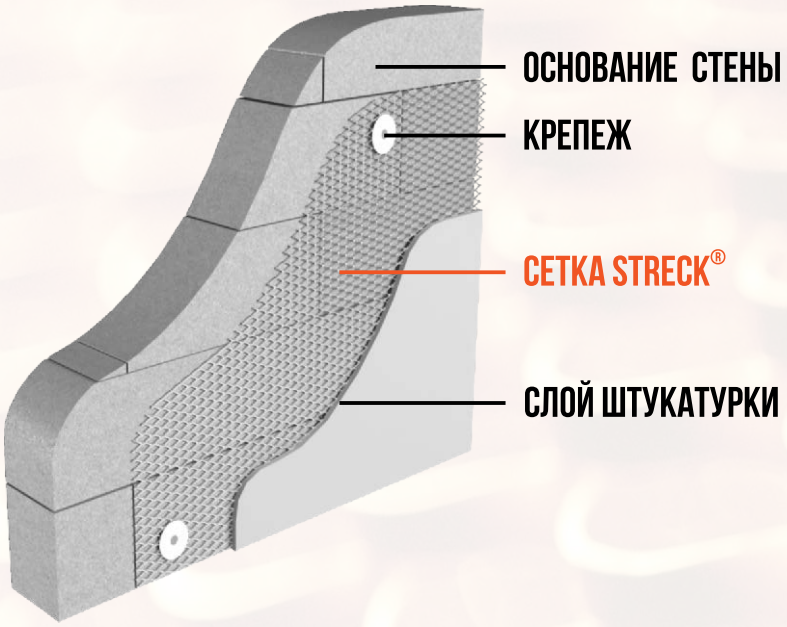

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА:

- Штукатурный раствор** наносится мастерком либо машинным способом сквозь сетку.
  В результате получается армированный штукатурный слой, связанный с основанием механическим способом, что в свою очередь исключает риск отслаивания штукатурки, а также защищает штукатурный слой от образования трещин.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- На деревянное основание перед оштукатуриванием необходимо закрепить слой пергамина (гидроизоляция на бумажной основе), либо другой влагозащитный материал

КРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ:

- Крепление сетки производят с помощью гвоздей, металлических скоб или саморезов.
- Расход: 4-5 креплений на 1м^2*

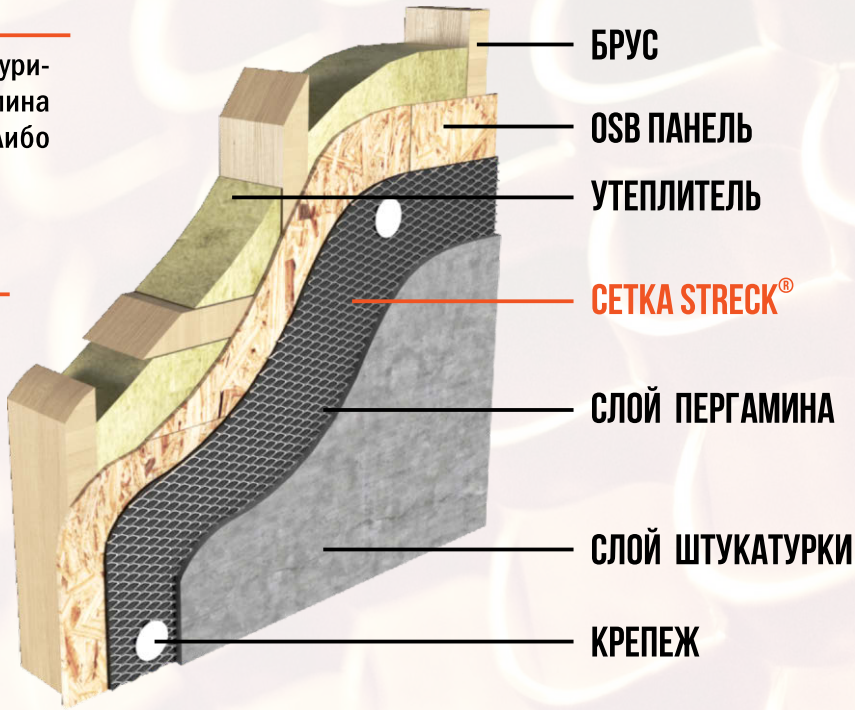

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА:

- Штукатурный раствор** наносится мастерком, либо машинным способом сквозь сетку.
  В результате получается армированный штукатурный слой, связанный с основанием механическим способом, что в свою очередь исключает риск отслаивания штукатурки, а также защищает штукатурный слой от образования трещин.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ

ВЫБОР УТЕПЛИТЕЛЯ:

- Для создания штукатурного фасада тяжелого типа подойдет базальтовый утеплитель высокой плотности , пенопласт либо ЭППС .

КРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ:

- Сетка крепится одновременно с теплоизоляцией с помощью тарельчатого дюбеля.
- Расход: 4-5 креплений на 1м^2 *

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА:

- Штукатурный раствор** наносится мастерком, либо машинным способом сквозь сетку.
  В результате получается армированный штукатурный слой, связанный с основанием механическим способом, что в свою очередь исключает риск отслаивания штукатурки, а также защищает штукатурный слой от образования трещин.

УСИЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И КЛЕЕВЫМ СОСТАВОМ, ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ДЕК.КАМНЕМ (КАФЕЛЕМ)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Зашпаклевываются значительные щели, устраняются следы предыдущей отделки (обои, старая штукатурка).

КРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ:

- Крепление производится с помощью нейлоновых дюбель гвоздей и металлических шайб
- Расход: 4-5 креплений на 1м2 *

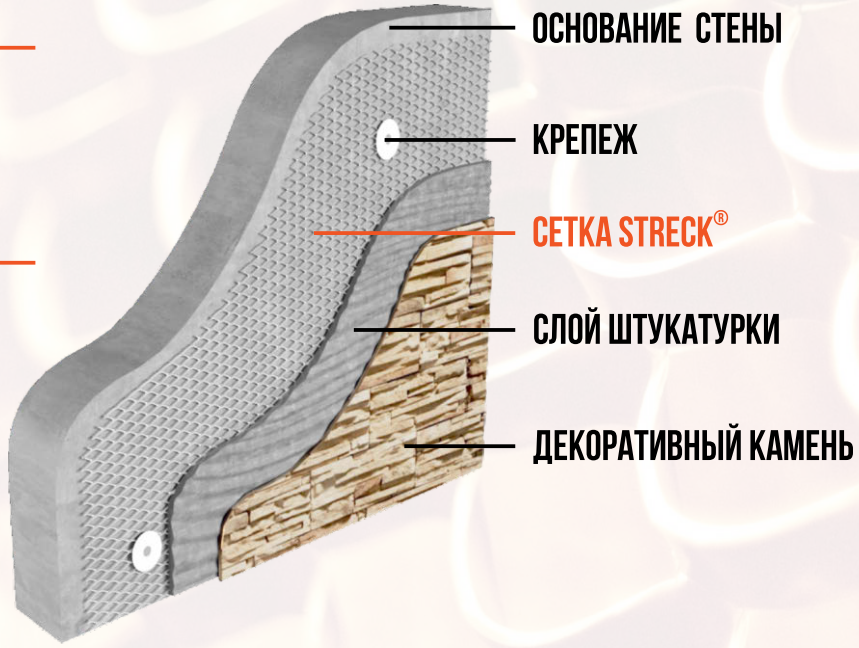

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА:

- Штукатурный раствор** наносится мастерком, либо машинным способом сквозь сетку.
  В результате получается армированный штукатурный слой, связанный с основанием механическим способом, что в свою очередь исключает риск отслаивания штукатурки, а также защищает штукатурный слой от образования трещин.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ STRECK®

10-ZN

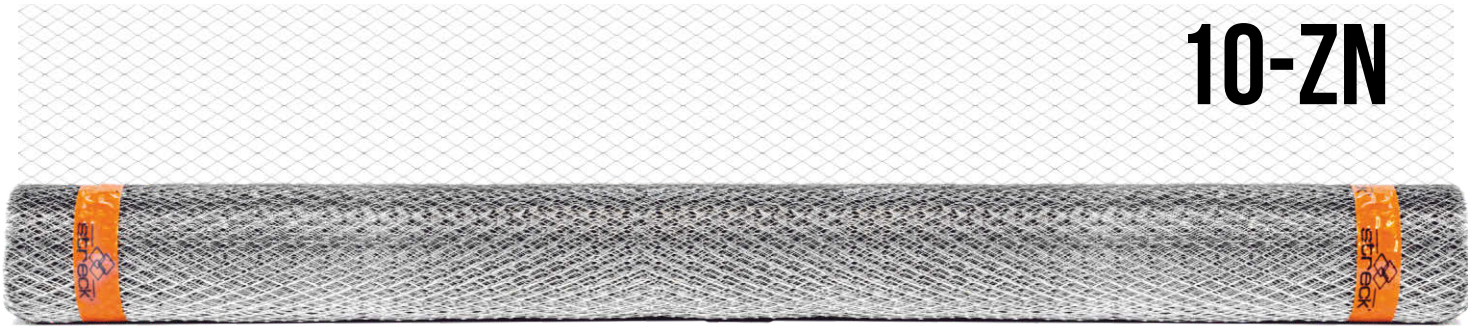

10-ZN	АРТИКУЛ	ШИРИНА РУЛОНА (ММ)	ДЛИНА РУЛОНА (М)	ПОКРЫТИЕ РУЛОНА	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:	АРМИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	ТОЛЩИНА СЛОЯ
	10-ZN	1000	10	ЦИНК	- ФАСАДОВ - СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ - ОТАПЛИВАЕМЫХ И НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	МАКСИМАЛЬНАЯ	ДО 50мм
	10-С			БЕЗ ПОКРЫТИЯ	- СУХИХ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ		

20-ZN

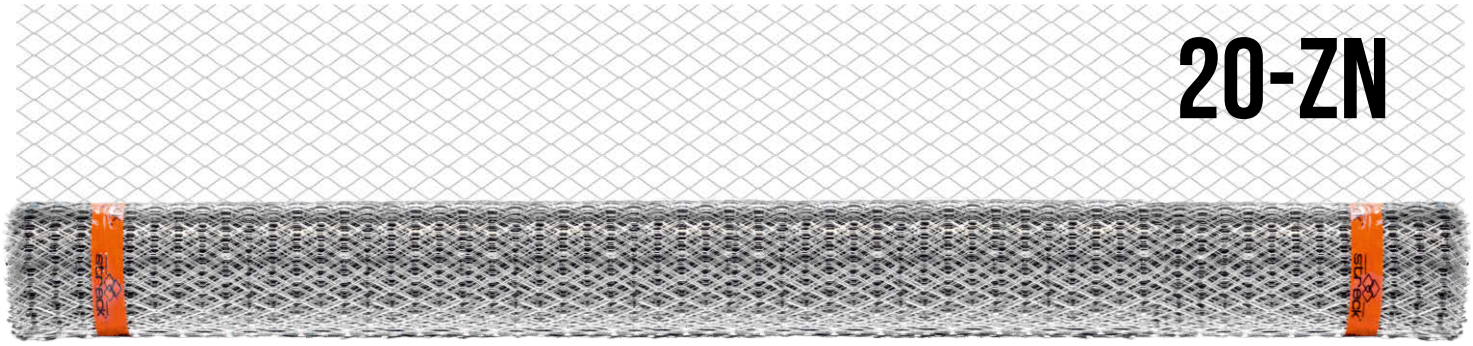

20-ZN	АРТИКУЛ	ШИРИНА РУЛОНА (ММ)	ДЛИНА РУЛОНА (М)	ПОКРЫТИЕ РУЛОНА	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:	АРМИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	ТОЛЩИНА СЛОЯ
	20-ZN	1000	15	ЦИНК	- ФАСАДОВ - СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ - ОТАПЛИВАЕМЫХ И НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	ВЫСОКАЯ	ДО 50мм
	20-С			БЕЗ ПОКРЫТИЯ	- СУХИХ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ		

30-ZN

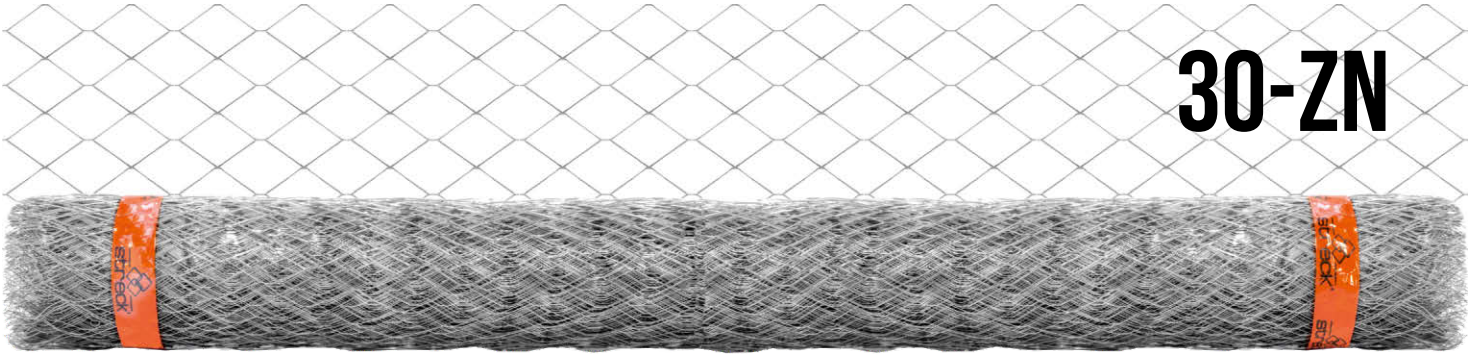

30-ZN	АРТИКУЛ	ШИРИНА РУЛОНА (ММ)	ДЛИНА РУЛОНА (М)	ПОКРЫТИЕ РУЛОНА	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:	АРМИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	ТОЛЩИНА СЛОЯ
	30-ZN	1000	30	ЦИНК	- ФАСАДОВ - СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ - ОТАПЛИВАЕМЫХ И НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ	ДО 50мм
	30-С			БЕЗ ПОКРЫТИЯ	- СУХИХ НЕ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ		

10-ZN(H)

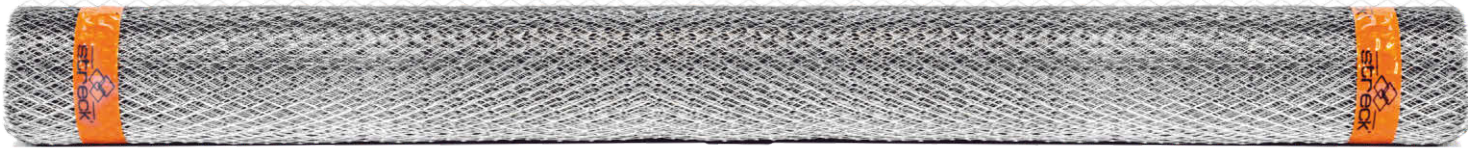

10-ZN(H)	АРТИКУЛ	ШИРИНА РУЛОНА (ММ)	ДЛИНА РУЛОНА (М)	ПОКРЫТИЕ РУЛОНА	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:	АРМИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	ТОЛЩИНА СЛОЯ
	10-ZN(H)	1000	5	ЦИНК	- ФАСАДОВ - СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ - ОТАПЛИВАЕМЫХ И НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ - СУХИХ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	МАКСИМАЛЬНАЯ	ДО 50мм

20-ZN(H)

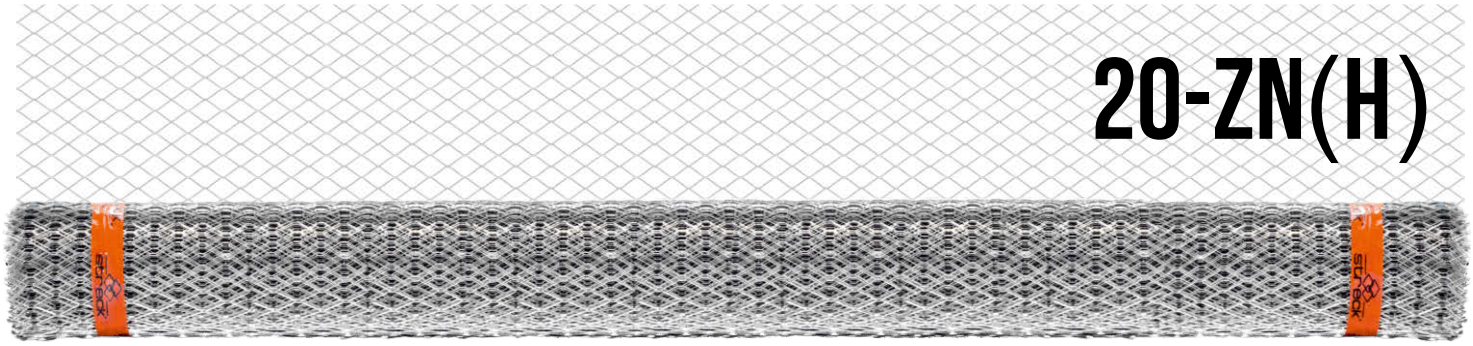

20-ZN(H)	АРТИКУЛ	ШИРИНА РУЛОНА (ММ)	ДЛИНА РУЛОНА (М)	ПОКРЫТИЕ РУЛОНА	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:	АРМИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	ТОЛЩИНА СЛОЯ
	20-ZN(H)	1000	10	ЦИНК	- ФАСАДОВ - СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ - ОТАПЛИВАЕМЫХ И НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ - СУХИХ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	ВЫСОКАЯ	ДО 50мм

30-ZN(H)

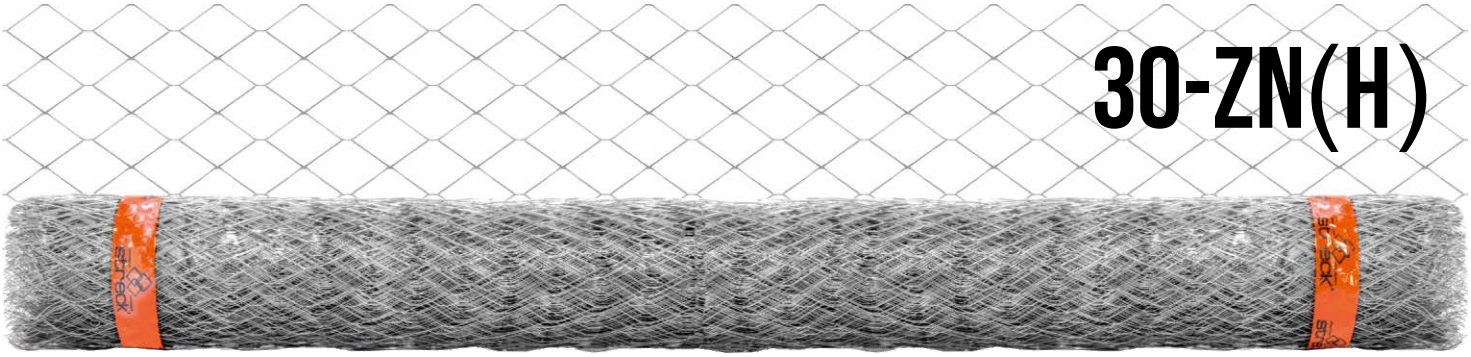

30-ZN(H)	АРТИКУЛ	ШИРИНА РУЛОНА (ММ)	ДЛИНА РУЛОНА (М)	ПОКРЫТИЕ РУЛОНА	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:	АРМИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	ТОЛЩИНА СЛОЯ
	30-ZN(H)	1000	15	ЦИНК	- ФАСАДОВ - СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ - ОТАПЛИВАЕМЫХ И НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ - СУХИХ НЕ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ	ДО 50мм

ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АРМИРОВАНИЯ

Штукатурная сетка Streck® снижает вероятность отслаивания материала под воздействием его собственного веса и процессов усадки, которые особенно интенсивны на стыке штукатурного раствора и поверхности. Благодаря армирующей сетке Streck® создается монолитная плита, которая выдерживает любые нагрузки. Применение сетки дает возможность сформировать долговечный слой раствора, на котором не появятся трещины даже при длительном использовании помещения.

НАИЛУЧШЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ

Штукатурный слой является весьма чувствительным к температурным и усадочным деформациям, локальным нагрузкам, неравномерным осадкам фундаментов, и сейсмическим воздействиям.
Штукатурная сетка Streck® имеет небольшую толщину (до 2,5 мм) и трехмерную структуру рабочей поверхности, которая идеально подходит для армирования штукатурного слоя, обеспечивая при этом максимальное сцепление с поверхностью.
Стоит отметить, что даже при неправильном замешивании или несоблюдении уровня температуры, сетка способствует сохранению целостности штукатурки.

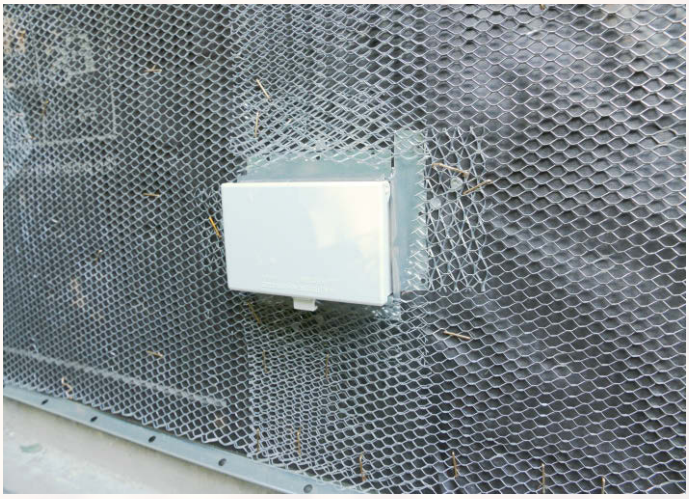

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Штукатурная сетка Streck® универсальна и может быть использована для разных целей:
·Защита деревьев и урожая;
·Сушка урожая;
·Создание навесов, ограждений для цветов, организация оригинальных цветников;
·Изготовление клеток и вольеров для животных.

НАДЕЖНОСТЬ

Штукатурная сетка Streck®, изготовленная из оцинкованного штрипса, хорошо воспринимает нагрузки, связанные с изменением температуры и влажности, устойчива к коррозии и воздействию щелочей, а значит, идеально подходит для использования в агрессивных средах (данные о высоком уровне сопротивления агрессивным средам были получены в ходе испытания в Государственном Ракетном Центре им. академика П. В. Макеева).

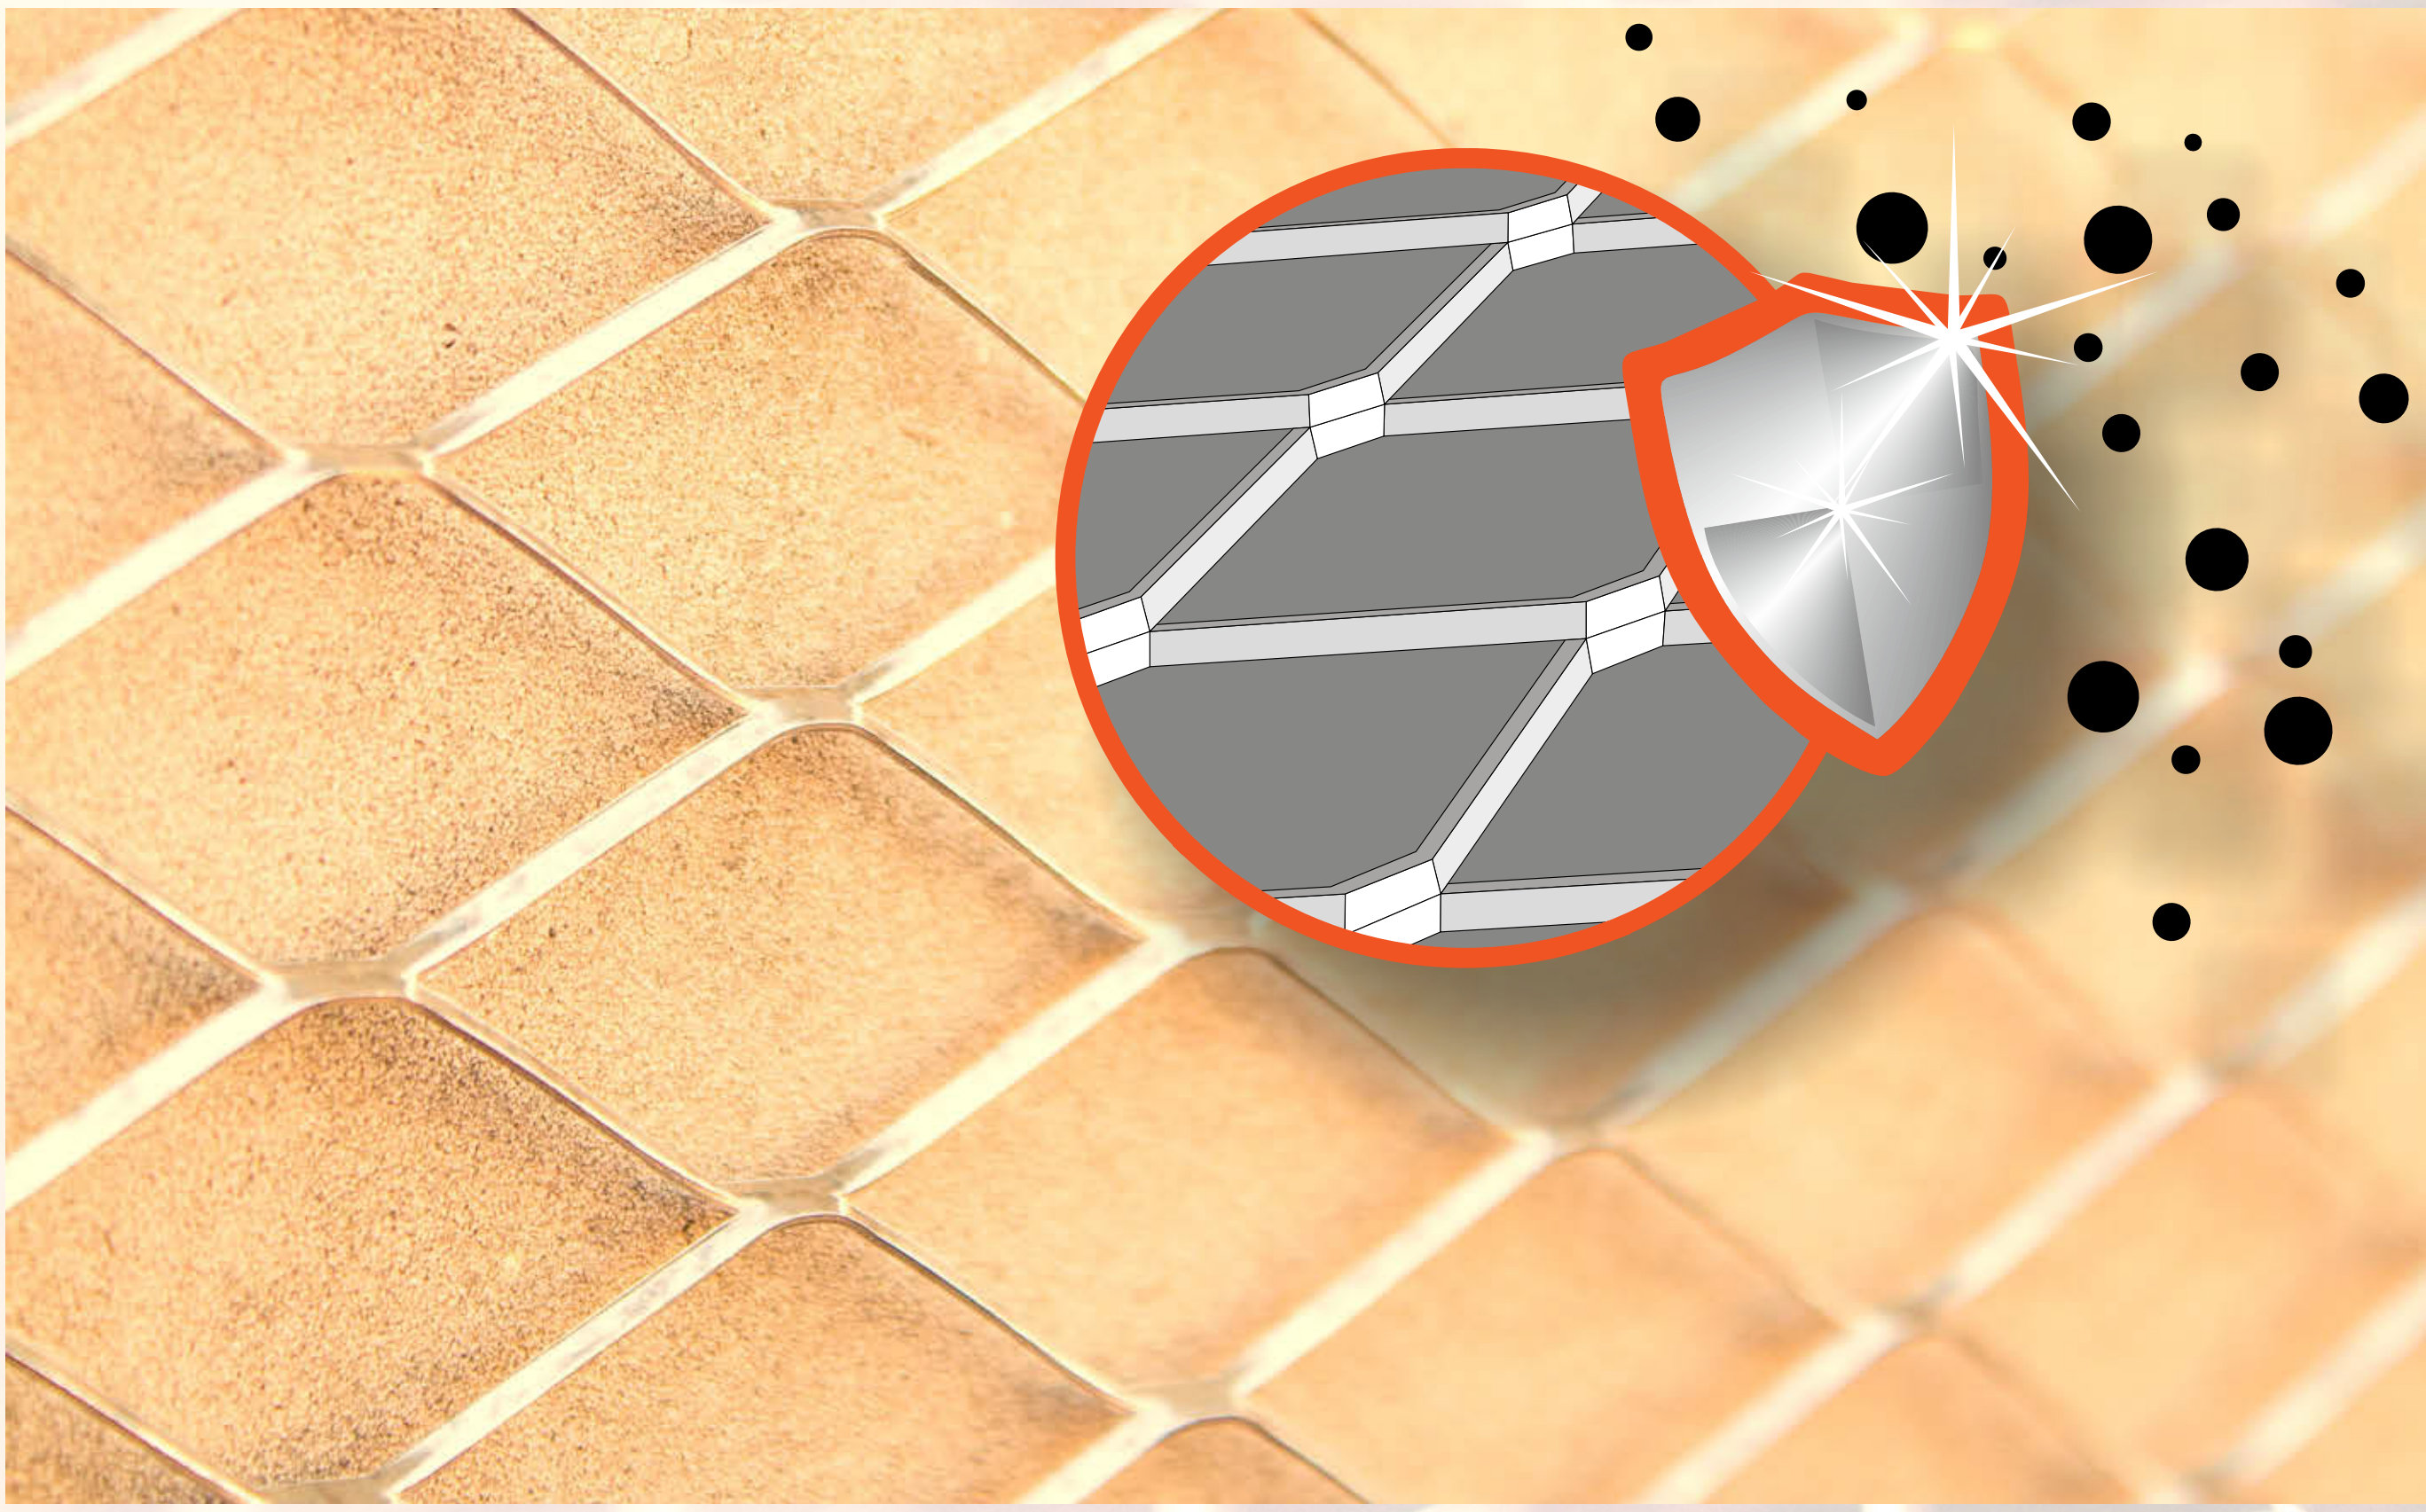

Закрытое акционерное общество
«Белорецкий завод сеток и настилов»

ОКП 12 7500

Группа В76
(77.140.65)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ЗАО «БЗСН»
А.С. Гурштейн
« 15 » апреля 2013г
(м.п.)

СЕТКА СТРОИТЕЛЬНАЯ Streck® (Штрек®)

Технические условия

ТУ 1275-001-68685802-2013

Срок действия с 1 июня 2013 г
без ограничения

Разработано
Главный технолог ЗАО «БЗСН»
Муравьева В.В.
« 15 » апреля 2013 г

2013

ФБУ "Магнитогорский ЦСМ"
ЗАНЕСЕН В РЕЕСТР
«29» 04 2013 г.
За № 200/000903

МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)
Регистрационный № РОСС RU.3168.04ЯЛ00
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации "СтройэкспертМСС" № RU.MCC.AO.319
115193, Москва, ул. Сайкина, д.15/7, тел./ факс 8(985)163-63-94

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU.MCC.096.231.29953
Срок действия с 17 июля 2015г. по 17 июля 2018г.

Выдан: ЗАО «Белорецкий завод сеток и настилов»
453510, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Маяковского, д. 98, тел./ факс: (34792) 4-45-58

Настоящий сертификат удостоверяет, что сетка металлическая «ШТРЕК»
(серийный выпуск)
код ОКДП 2714731

Соответствует требованиям: ТУ 1275-002-80025273-2010 «МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА «ШТРЕК». Технические условия»

Предоставляет право на применение Знака соответствия Системы «Мосстройсертификация»

Основания для выдачи:
- акт о результатах анализа состояния производства от 26 июня 2015 года № 68;
- протокол сертификационных испытаний от 29 июня 2015г. № 7-68/СЭ-14СИ, проведенных ИЛ «Стройлаборатория СЛ» в составе ООО «СтройЛаборатория СЛ» (аттестат аккредитации RU.MCC.АЛ.524);
- решение о выдаче сертификата соответствия ОС «СтройэкспертМСС» от 10 июля 2015года № 7-68.

Дополнительная информация:
- действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений;
- подтверждение действия сертификата соответствия без регистрации в Реестре МСС недействительно.

Руководитель органа по сертификации — А.Г. Мартиросян
Эксперт — А.Г. Мартиросян
М.П.

Зарегистрирован в Реестре Системы «Мосстройсертификация» 14 июля 2015г.

Подтверждение действия сертификата соответствия:

17.02.2016 г.	17.02.2017 г.	17.02.2018 г.
Регистрация в Реестре МСС №	Регистрация в Реестре МСС №	Регистрация в Реестре МСС №
(подпись) М.П.	(подпись) М.П.	(подпись) М.П.

Сертификат соответствия без отметки о подтверждении его действия недействителен

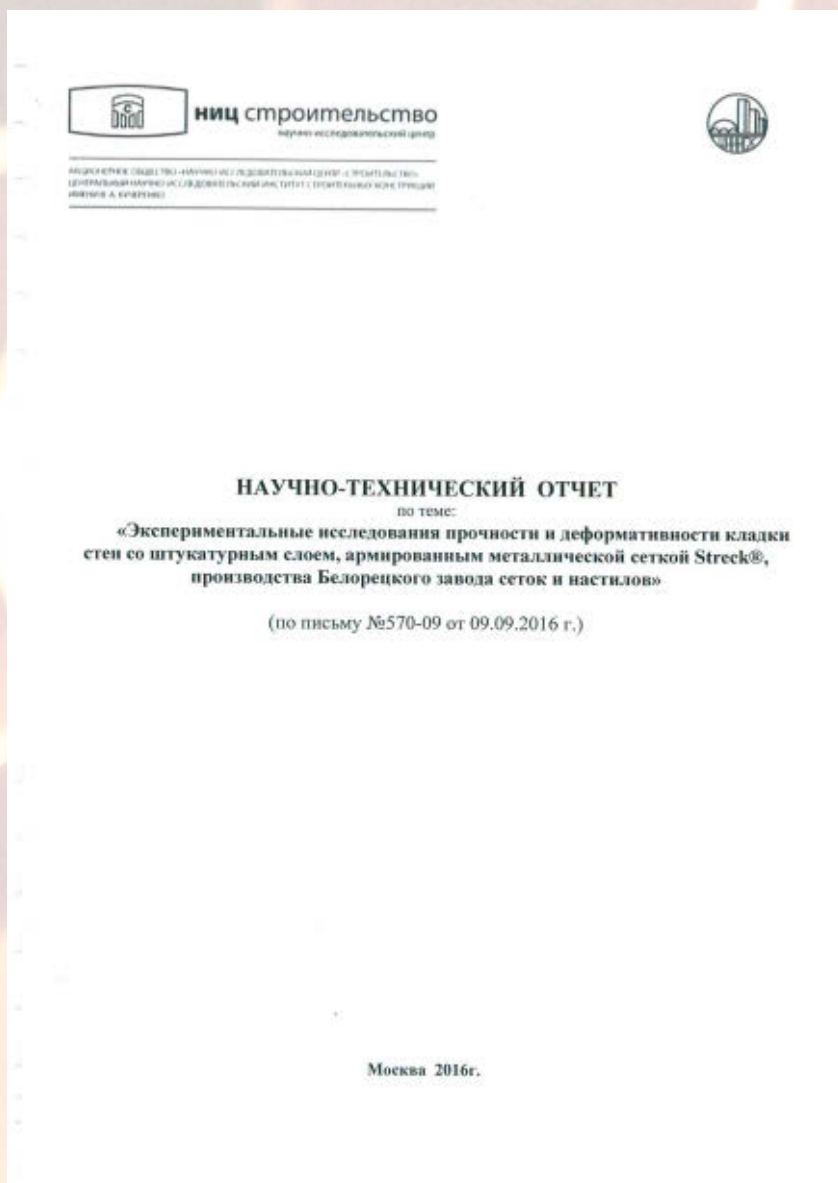
ниц строительство
научно-исследовательский центр

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по теме:
«Экспериментальные исследования прочности и деформативности кладки стен со штукатурным слоем, армированным металлической сеткой Streck®, производства Белорецкого завода сеток и настилов»

(по письму №570-09 от 09.09.2016 г.)

Москва 2016г.

С более подробной информацией о продукте и сертификатах можно ознакомиться на сайте

СЕТКА STRECK® НА ПАЛЛЕТЕ.

Рулоны штукатурной сетки Streck® упакованы в термоусадочную плёнку. Этикетка продукта выполнена в фирменном стиле, несет информацию о производителе, сертификатах, дате производства, номере партии, иллюстрированную инструкцию по применению продукта на трёх языках.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ STRECK®

Реализация сетки **STRECK®** осуществляется через розничные сети строительных гипермаркетов. Продукт рекомендовано размещать вблизи таких товаров как цемент, штукатурные смеси армирующие сетки, арматура.

ПРИМЕРЫ ВЫКЛАДКИ: