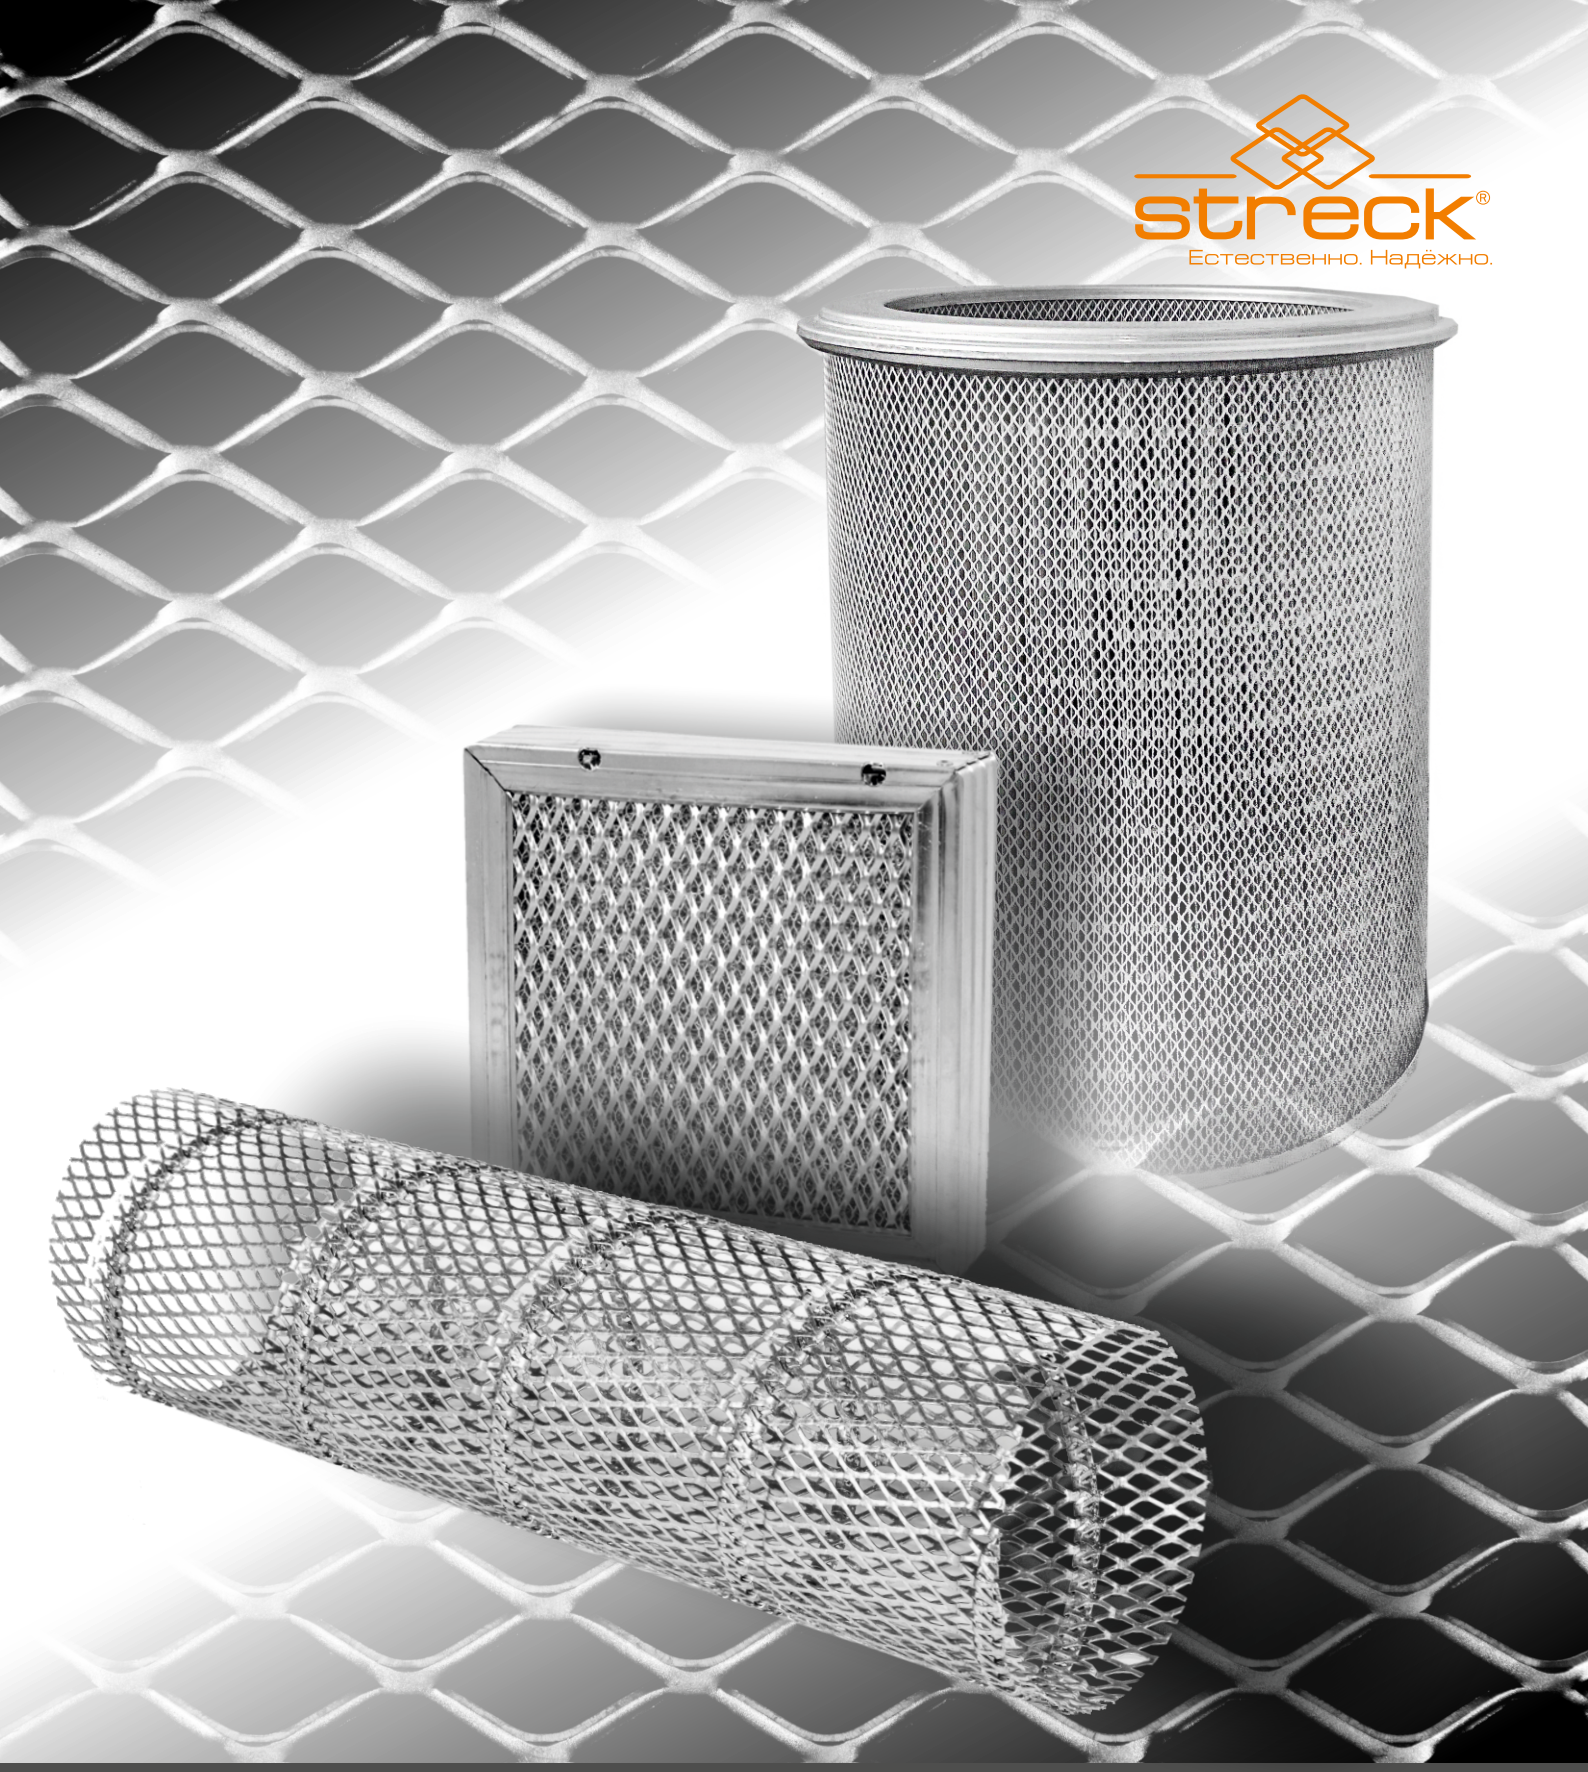


STRECK®

Микро-сетка Mikro-gitter Micro-grid

www.streck.ru


STRECK®

streck®
Естественно. Надёжно.

О КОМПАНИИ ÜBER UNS ABOUT US

RU

ООО «Ультра» - управляющая компания ЗАО «Белорецкий завод сеток и настилов», располагающегося на территории РФ, предлагает Вам ознакомиться с металлической сеткой **STRECK®** различных типоразмеров и назначений. Сетка **STRECK®** представляет собой цельнометаллический материал с отверстиями на поверхности. Отверстия образуются в результате смещенной резки, без потери материала при одновременном деформировании вытягиванием. Сетка **STRECK®** производится по немецкой технологии, не является плетеной, сварной, и тканой. Производство соответствует европейским стандартам с применением сырья отличного качества. Сетка имеет обоснованное технологией производства искривление, которое придает ей трехмерное свойство. Толщина сетки является параметром, иллюстрирующим ее трехмерну структуру. По желанию заказчика сетка **STRECK®** может поставляться прокатанной (плющенной).





DE

OOO Ultra, die Verwaltungsgesellschaft der Belorezker Gitter- und Belagwerkes AG, Russische Föderation, bietet Ihnen an, sich mit den **STRECK®** Gittern verschiedenster Arten, Größen und Anwendungsgebiete vertraut zu machen. **STRECK®** wird nach deutscher Technologie hergestellt und ist kein gewobenes oder geschweißtes Gitter. Die Produktion entspricht euroäischen Normen; als Rohstoff wird noch hochwertiges Material verwendet. Das Gitter besitzt produktionsbedingt eine dreidimensionale Struktur. Diese dreidimensionale Eigenschaft wird durch die Gesamtstärke beschrieben. Auf Kundenwunsch kann das Gitter auch flachgewalzt geliefert werden.

EU


Ultra LLC, the maganement company of CJSC Belorezk grid and flooring factory, located in the Russian Federation, offers you to get familiar with the **STRECK®** grids with different styles, sizes and application areas. **STRECK®** is manufactured according to german technology and is neither woven or welded. The production corresponds european standarts and only high quality raw material is used. Due to production the grid has a three dimensional structure. This property is described by the total grid thickness property. The grid can also be delivered flat rolled according to customers requirements.




ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЕТКИ STRECK®

HERSTELLUNGSPROZESS DES STRECK® GITTERS

1

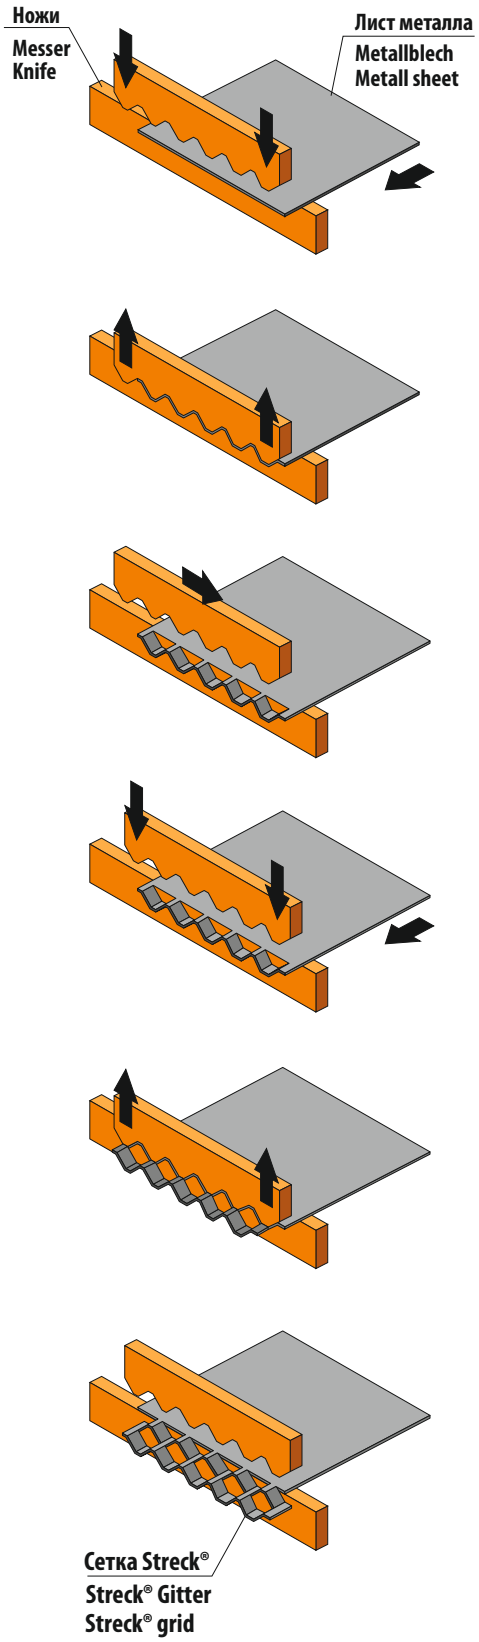


2 **Размер ячейки / Maschenmaße / Dimensions of the mesh**

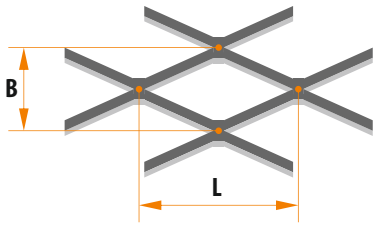


B- Высота ячейки /Maschenbreite / Short way mesh (mm)
L- Длина ячейки / Maschenlänge / Long way mesh (mm)

3 **Ячейка в разрезе / Masche im Schnitt / The mesh in the cross section**




T- Толщина ребра / Stegdicke / Strand thickness (mm)
H- Ширина ребра / Stegbreite / Strand width (mm)


4 **Внутренние размеры / Innere Abmessungen / Inner dimensions**




5 **Сетка в рулоне / Streckgitter auf der Rolle / The grid as a roll**




6 **Измерение карты/ Tafelmaße / Dimensions of the plate**

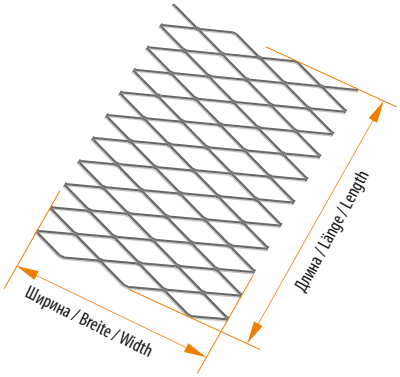


7 **Толщина сетки / Gesamtstärke / Total thickness**




8 **Растяжение сетки / Gitter gestreckt / Grid expanded**

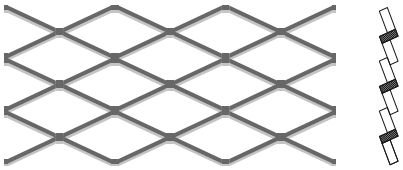


9 **Растяжение сетки и ее плющение / Gitter gestreckt und flachgewalzt / Grid expanded and rolled flat**

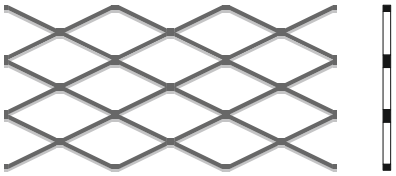


10 **Плющение / Flachwalzen / Rolling flat**

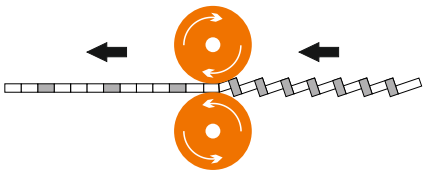

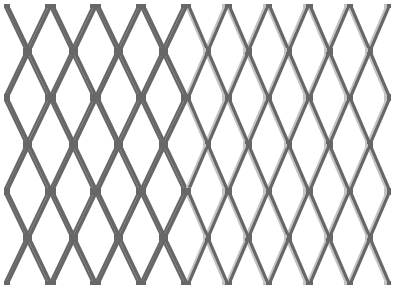


PRODUCTION PROCESS OF THE STRECK® GRID


11 **Сетка с половинной ячейкой по „L“ / Streckgitter mit Halbmaschen auf „L“ / Grid with half-mesh on „L“**




12 **Сетка с половинной ячейкой по „L“ и „B“ / Streckgitter mit Halbmaschen auf „L“ und „B“ / Grid with half-mesh on „L“ and „B“**

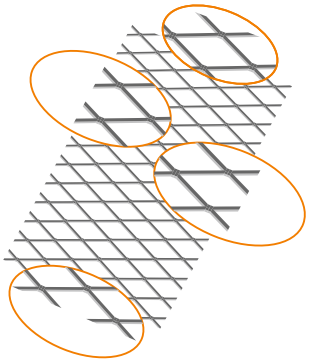


13 **Сетка с цельной ячейкой по „L“ / Streckgitter mit vollen Maschen auf „L“ / Grid with full mesh on „L“**

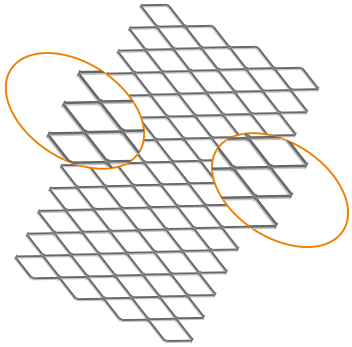


14 **Сетка с цельной ячейкой по „L“ и „B“ / Streckgitter mit vollen Maschen auf „L“ und „B“ / Grid with full mesh on „L“ and „B“**

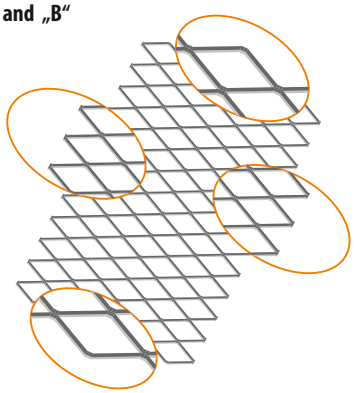


15 **Молдинги с плазменной резкой / Formteile durch Plasmaschneiden / Moldings with the help of plasma cutting**

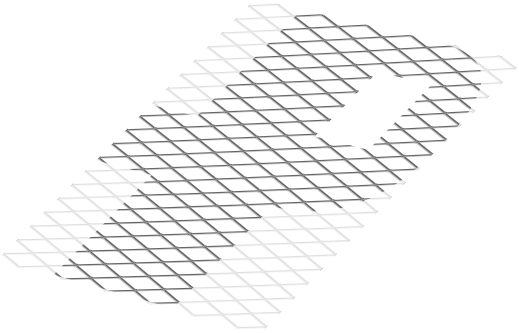


16 **Разносторонняя кривизна / Verschiedenseite Krümmung / Different curvature**

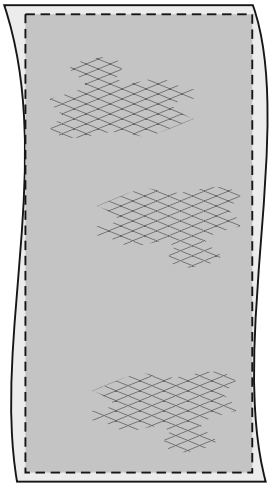

17 **Изгиб по** Длине / **Wölbung über die** Länge / **Curvature along the** length

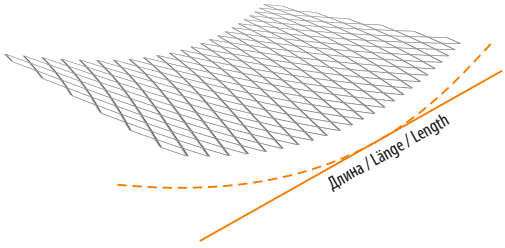



18 **Изгиб по** Ширине / **Wölbung über die** Breite / **Curvature along the** Width

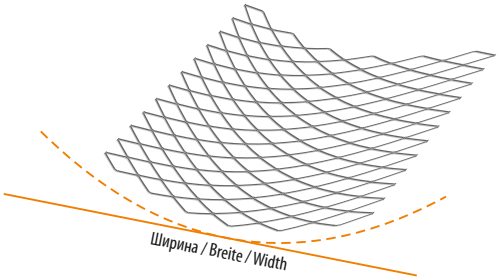






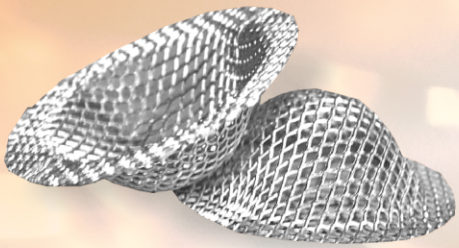


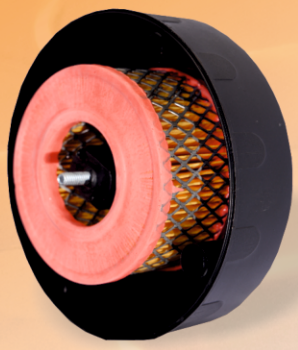





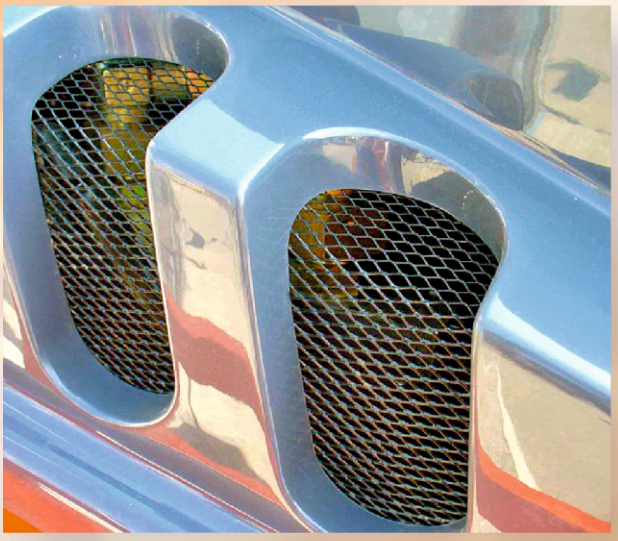


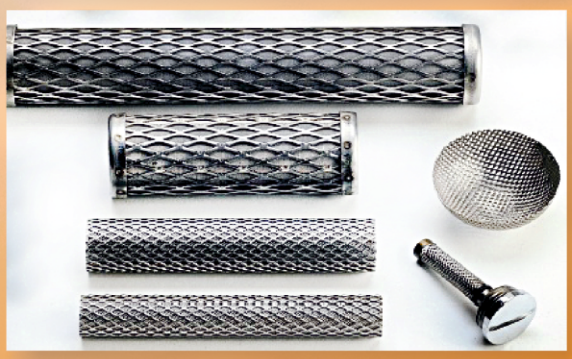








0,5-2

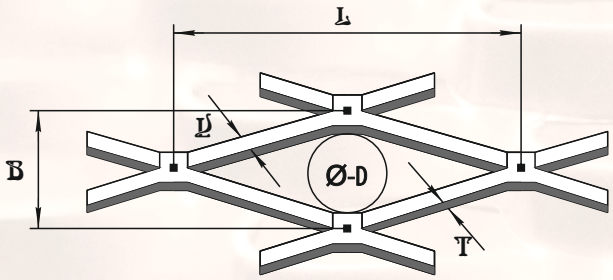



	M	L		B		H		T	KG	Ø		MT	MAX
◇	R0,5 Cu	0,5	x	0,25	-	0,1	x	0,05	0,32		20	Cu	1500
	R0,5 Alu	0,5	x	0,25	-	0,1	x	0,1	0,22		20	Alu	1500
	R0,5 Zn	0,5	x	0,25	-	0,1	x	0,1	0,63		20	Zn	1500
◇	Q0,75 Cu	0,75	x	0,5	-	0,12	x	0,1	0,39	0,21	52	Cu	1500
	Q0,75 Zn	0,75	x	0,5	-	0,2	x	0,1	0,64	0,05	20	Zn	1500
◇	R1 Cu	1	x	0,5	-	0,15	x	0,1	0,49		40	Cu	1500
	R1 Zn	1	x	0,5	-	0,18	x	0,1	0,56		28	Zn	1500
	R1 Zn	1	x	0,5	-	0,2	x	0,2	1,25		20	Zn	1500
	R1,5 Cu	1,5	x	1	-	0,17	x	0,1	0,29		66	Cu	1500
	R1,5 Zn	1,5	x	1	-	0,25	x	0,1	0,39		50	Zn	1500
	R1,5 Zn	1,5	x	1		0,3	x	0,2	0,94		40	Zn	1500
	R2 Cu	2	x	1	-	0,1	x	0,05	0,08		80	Cu	1500
	R2 Alu	2	x	1	-	0,2	x	0,15	0,16		60	Alu	1500
	R2 Zn	2	x	1	-	0,3	x	0,3	1,41		40	Zn	1500

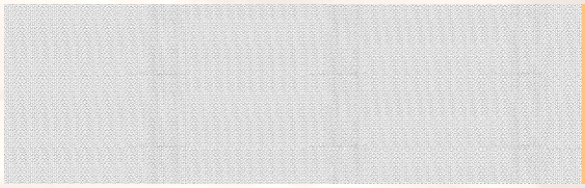
R0,5 Cu

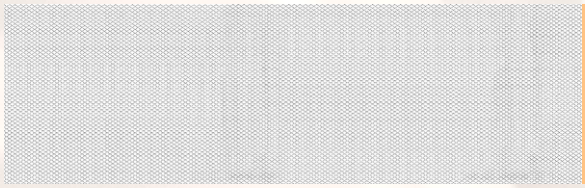
Q0,75 Zn

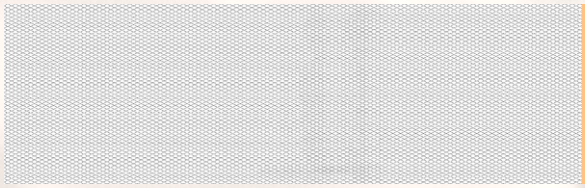
R1 Zn

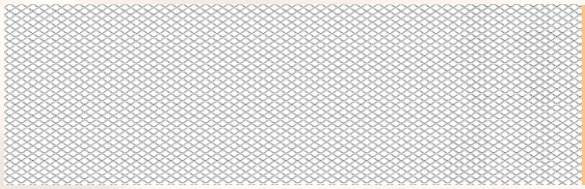
Q1,5 Zn

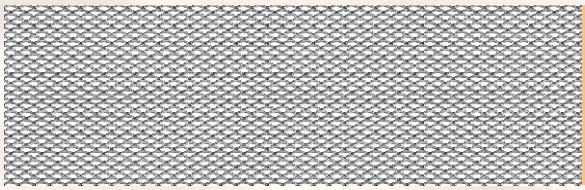
R2 Zn

◇ - Ромбическая ячейка / Rautenmasche / Diamond- mesh

◇ - Квадратная ячейка / Quadratische Masche / Square mesh

Zn - Сталь с цинковым покрытием / Stahl, verzinkt / Galvanized steel
St - Сталь нержавеющая / Edelstahl / Stainless Steel
Alu - Алюминий / Aluminium / Aluminium
Cu - Медь / Kupfer / Copper
Fe - Сталь / Stahl / Steel

Масштаб / Maßstab / Scale [1:1]

DE

- **M** - *Markierung*
- **L** - *Maschenlänge (mm)*
- **B** - *Maschenbreite (mm)*
- **H** - *Stegbreite (mm)*
- **T** - *Stegdicke (mm)*
- KG - *Ewicht (kg/1m²)*
- **Ø** - *Öffnungsdurchmesser (mm)*
- *Durchsichtigkeit (%)*
- **MT** - *Material*
- *Breite max (mm)*


EN

- **M** - *Marking*
- **L** - *Height mesh (mm)*
- **B** - *Length mesh (mm)*
- **H** - *Strand width (mm)*
- **T** - *Strand thickness (mm)*
- KG - *Weight (kg/1m²)*
- **Ø** - *Opening diameter (mm)*
- *Translucence (%)*
- **MT** - *Material*
- *Max. width (mm)*

RU

- **M** - *Маркировка*
- **L** - *Длина ячейки (мм)*
- **B** - *Высота ячейки (мм)*
- **H** - *Ширина ребра (мм)*
- **T** - *Толщина ребра (мм)*
- KG - *Вес (кг/1м²)*
- **Ø** - *Диаметр отверстия (мм)*
- *Прозрачность (%)*
- **MT** - *Метериал*
- *Ширина max (мм)*




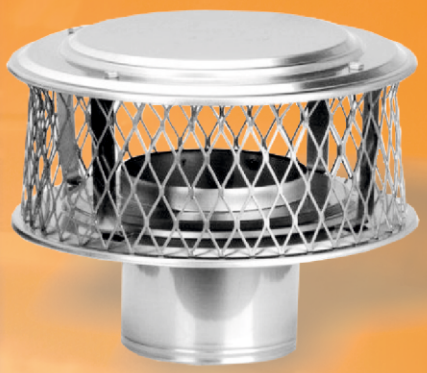









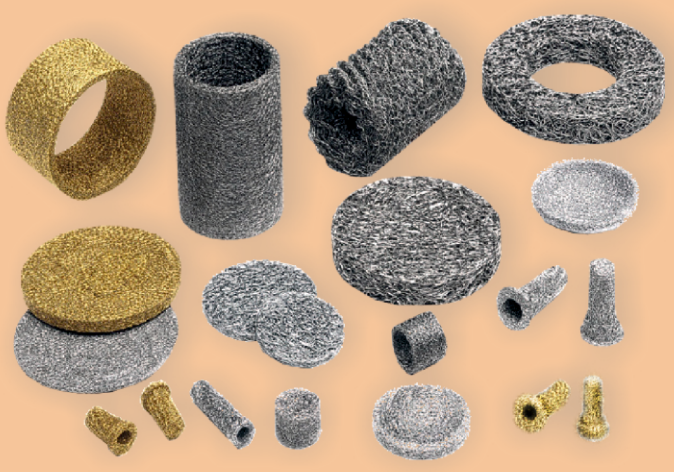




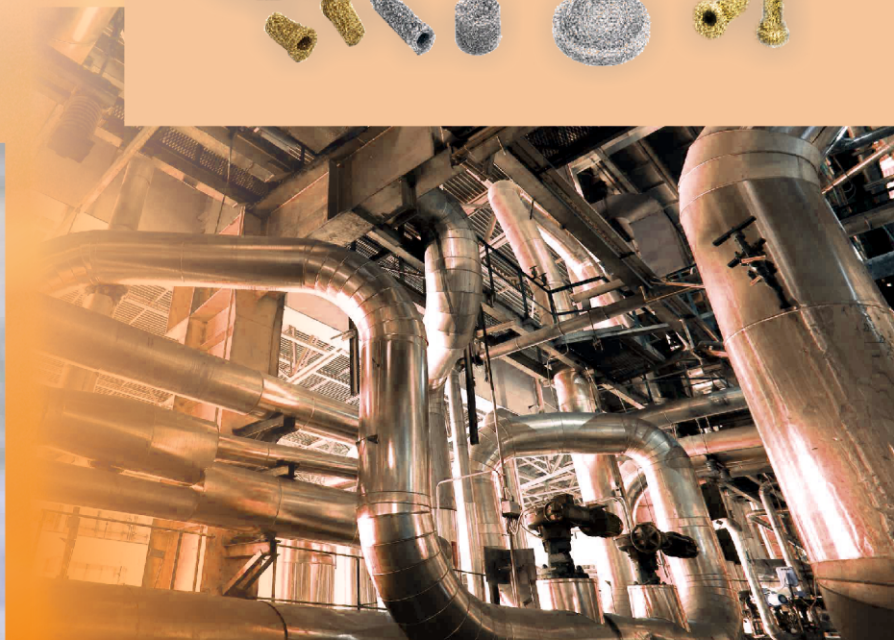



3-4

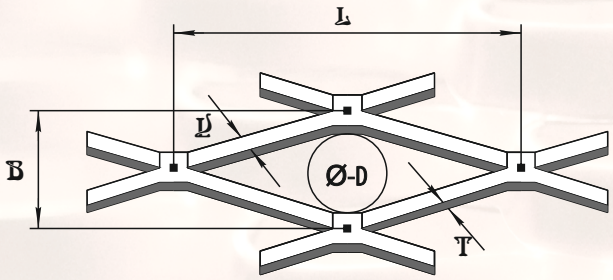



	M	L		B		H		T	KG	Ø	👁	MT	MAX
◇	R3 Cu	3	x	1,5	-	0,2	x	0,2	0,43		73	Cu	1500
	R3 Alu	3	x	1,5	-	0,34	x	0,2	0,25		55	Alu	1500
	R3 Zn	3	x	1,5	-	0,5	x	0,4	2,09		33	Zn	1500
	R3,6 Cu	3,6	x	2,2	-	0,3	x	0,25	0,55		72	Cu	1500
	R3,6 Alu	3,6	x	2,2	-	0,8	x	0,25	0,49		27	Alu	1500
	R3,6 Zn	3,6	x	2,2	-	0,5	x	0,4	1,42		54	Zn	1500
◇	Q2 Zn	2	x	1,7	-	0,2	x	0,2	0,37	0,91	76	Zn	1500
	Q2 Alu	2	x	1,7	-	0,25	x	0,25	0,19	0,81	71	Alu	1500
	Q2 St	2	x	1,7	-	0,5	x	0,3	1,38	0,31	41	St	1500
	Q3 Zn	3	x	2,2	-	0,2	x	0,2	0,28	1,46	83	Zn	1500
	Q3 Alu	3	x	2,2	-	0,4	x	0,4	0,39	1,06	64	Alu	1500
	Q3 St	3	x	2,2	-	0,5	x	0,3	1,07	0,86	55	St	1500
	Q4 Zn	4	x	3	-	0,2	x	0,2	0,21	2,1	87	Zn	1500
	Q4 Alu	4	x	3	-	0,6	x	0,4	0,43	1,3	60	Alu	1500
	Q4 St	4	x	3	-	0,8	x	0,4	1,67	0,9	47	St	1500

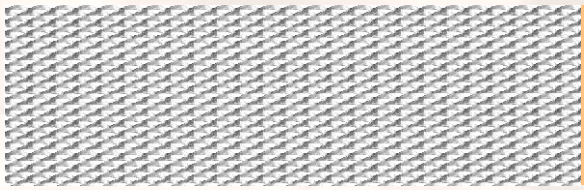
R3 Zn

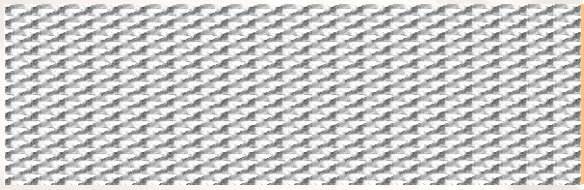
R3,6 Cu

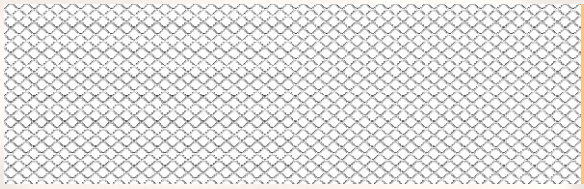
Q2 Zn

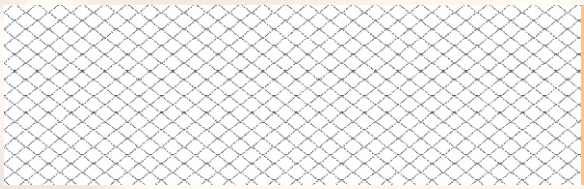
Q3 Zn

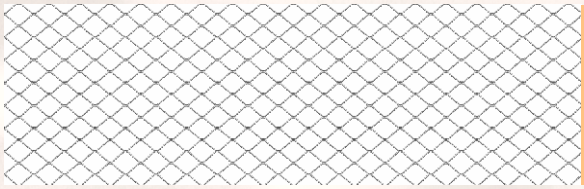
Q4 Zn

◇ - Ромбическая ячейка / Rautenmasche / Diamond- mesh

◇ - Квадратная ячейка / Quadratische Masche / Square mesh

Zn - Сталь с цинковым покрытием / Stahl, verzinkt / Galvanized steel
St - Сталь нержавеющая / Edelstahl / Stainless Steel
Alu - Алюминий / Aluminium / Aluminium
Cu - Медь / Kupfer / Copper
Fe - Сталь / Stahl / Steel

Масштаб / Maßstab / Scale [1:1]

DE

- **M** - Markierung
- **L** - Maschenlänge (mm)
- **B** - Maschenbreite (mm)
- **H** - Stegbreite (mm)
- **T** - Stegdicke (mm)
- KG - Ewicht (kg/1m²)
- **Ø** - Öffnungsdurchmesser (mm)
- 👁 - Durchsichtigkeit (%)
- **MT** - Material
- ↔ - Breite max (mm)

EN

- **M** - Marking
- **L** - Height mesh (mm)
- **B** - Length mesh (mm)
- **H** - Strand width (mm)
- **T** - Strand thickness (mm)
- KG - Weight (kg/1m²)
- **Ø** - Opening diameter (mm)
- 👁 - Translucence (%)
- **MT** - Material
- ↔ - Max. width (mm)


RU


- **M** - Маркировка
- **L** - Длина ячейки (мм)
- **B** - Высота ячейки (мм)
- **H** - Ширина ребра (мм)
- **T** - Толщина ребра (мм)
- KG - Вес (кг/1м²)
- **Ø** - Диаметр отверстия (мм)
- 👁 - Прозрачность (%)
- **MT** - Метериал
- ↔ - Ширина max (мм)








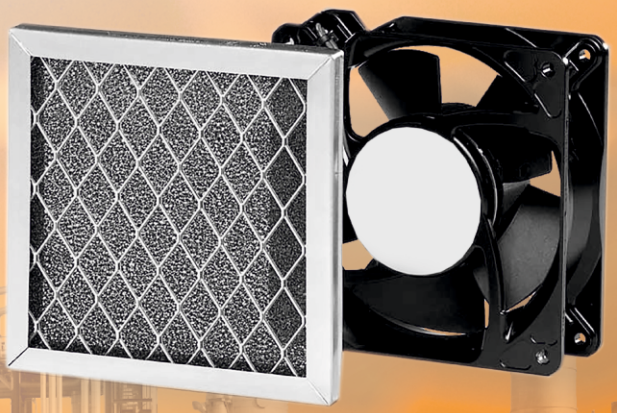

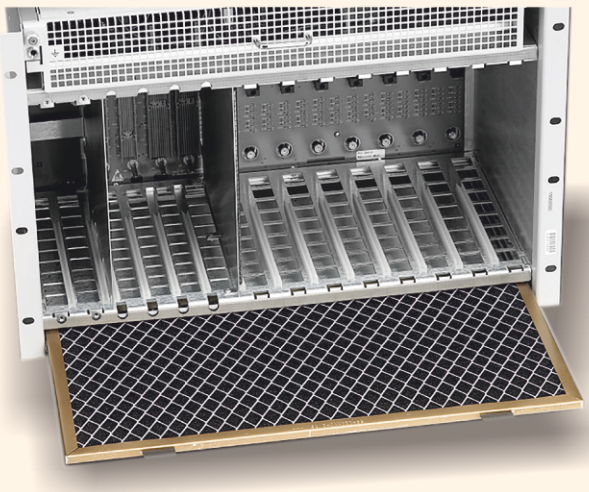



5-8

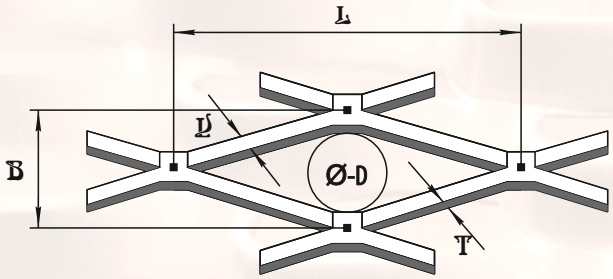



	M	L		B		H		T	KG	Ø	👁	MT	MAX
◇	Q5 Zn	5	x	4	-	0,5	x	0,4	0,78	2,2	75	Zn	1500
	Q5 C	5	x	4	-	0,6	x	0,4	0,94	2,0	70	Fe	1500
	Q5 St	5	x	4	-	0,8	x	0,3	0,94	1,6	60	St	1500
	Q5,5 Zn	5,5	x	5,5	-	0,7	x	0,3	0,73	2,5	69	Zn	1500
	Q6 Zn	6	x	4,5	-	0,7	x	0,3	0,73	2,35	69	Zn	1500
	Q6 C	6	x	4,5	-	0,7	x	0,5	1,22	2,35	69	Fe	1500
	Q6 St	6	x	4,5	-	1	x	0,5	1,74	1,75	56	St	1500
◇	R6 C	6	x	3,5	-	0,6	x	0,5	1,34		65	Fe	1500
	R6 Cu	6	x	3,5	-	0,8	x	0,8	2,87		55	Cu	1500
	R6 Zn	6	x	3,5	-	1	x	0,5	2,24		43	Zn	1500
◇	Q8 Zn	8	x	6	-	1,0	x	0,5	1,3	3	67	Zn	1500
	Q8 C	8	x	6	-	0,7	x	0,5	0,91	3,6	77	Fe	1500
	Q8 Alu	8	x	6	-	1,5	x	0,8	1,08	2	50	Alu	1500
◇	R8 C	8	x	4	-	0,5	x	0,4	0,79		75	Fe	1500
	R8 Zn	8	x	4	-	0,6	x	0,6	1,41		70	Zn	1500
	R8 Alu	8	x	4	-	0,8	x	0,8	0,86		60	Alu	1500


◇ - Ромбическая ячейка / Rautenmasche / Diamond- mesh


◇ - Квадратная ячейка / Quadratische Masche / Square mesh


Zn - Сталь с цинковым покрытием / Stahl, verzinkt / Galvanized steel
St - Сталь нержавеющая / Edelstahl / Stainless Steel
Alu - Алюминий / Aluminium / Aluminium
Cu - Медь / Kupfer / Copper
Fe - Сталь / Stahl / Steel

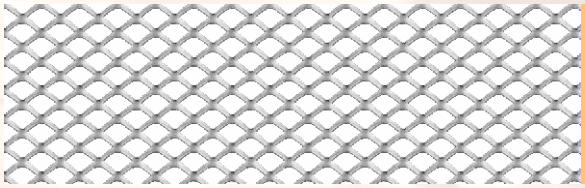

Q5 C

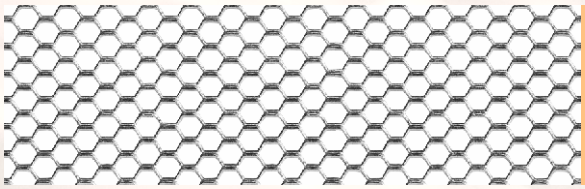

Q5,5 Alu

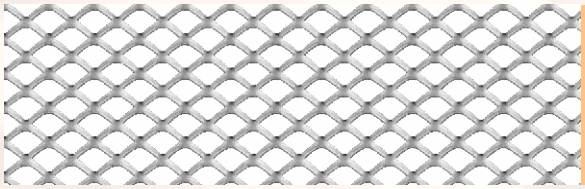
Q6 C

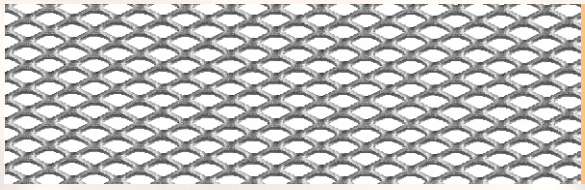
R6 Alu

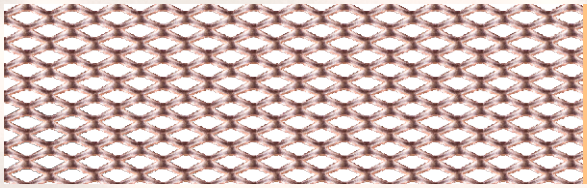
R6 Cu

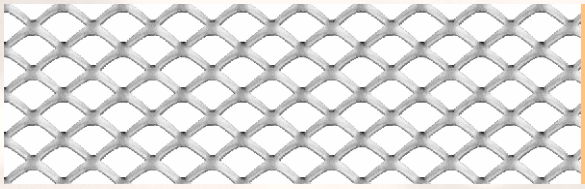
Q8 C

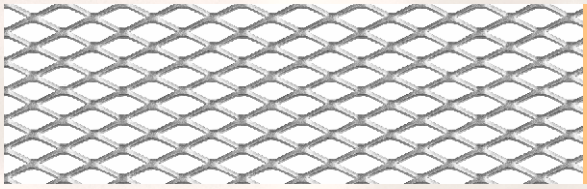
R8 Alu

Масштаб / Maßstab / Scale [1:1]

DE

M - *Markierung*
L - *Maschenlänge (mm)*
B - *Maschenbreite (mm)*
H - *Stegbreite (mm)*
T - *Stegdicke (mm)*
KG - *Ewicht (kg/1m²)*
Ø - *Öffnungsdurchmesser (mm)*
👁 - *Durchsichtigkeit (%)*
MT - *Material*
↔ - *Breite max (mm)*

EN

M - *Marking*
L - *Height mesh (mm)*
B - *Length mesh (mm)*
H - *Strand width (mm)*
T - *Strand thickness (mm)*
KG - *Weight (kg/1m²)*
Ø - *Opening diameter (mm)*
👁 - *Translucence (%)*
MT - *Material*
↔ - *Max. width (mm)*

RU

M - *Маркировка*
L - *Длина ячейки (мм)*
B - *Высота ячейки (мм)*
H - *Ширина ребра (мм)*
T - *Толщина ребра (мм)*
KG - *Вес (кг/1м²)*
Ø - *Диаметр отверстия (мм)*
👁 - *Прозрачность (%)*
MT - *Метериал*
↔ - *Ширина max (мм)*




AIRBAG













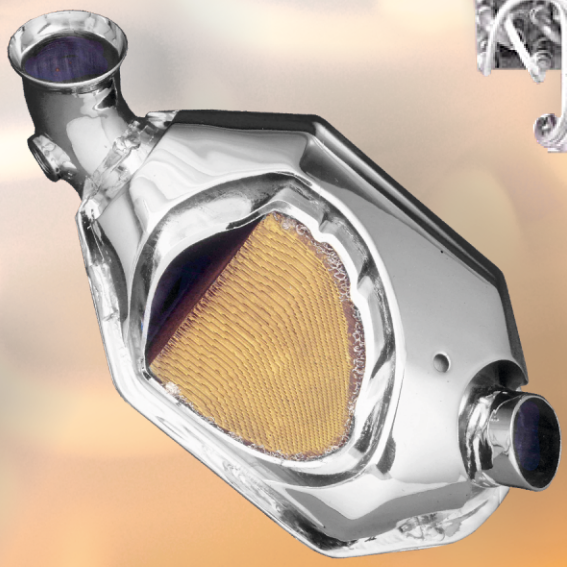




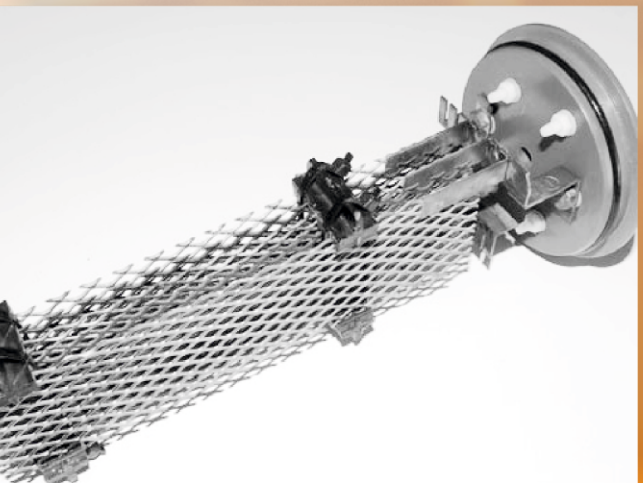






10-12

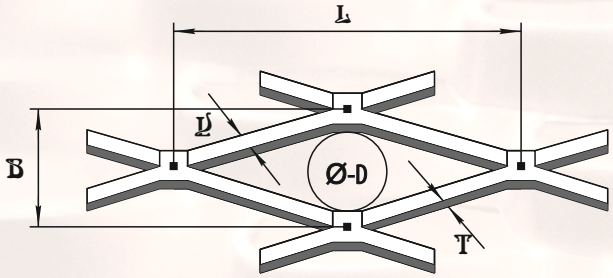



	M	L		B		H		T	KG	Ø	👁	MT	MAX
◇	R10 Zn	10	x	4	-	0,5	x	0,5	0,98		75	Zn	1500
	R10 Alu	10	x	4	-	0,8	x	0,8	0,87		60	Alu	1500
	R10 St	10	x	4	-	1	x	0,5	1,96		50	St	1500
	R10 St	10	x	5,5	-	0,5	x	0,5	0,71		83	St	1500
	R10 Alu	10	x	5,5	-	0,8	x	0,8	0,63		71	Alu	1500
	R10 Zn	10	x	5,5	-	1	x	0,7	1,99		64	Zn	1500
◇	Q10 C	10	x	7,3	-	0,8	x	0,7	1,2	4,6	78	Fe	1500
	Q10 Alu	10	x	7,3	-	0,8	x	0,8	0,47	4,6	78	Alu	1500
	Q10 Zn	10	x	7,3	-	1,5	x	0,7	2,26	3,2	59	Zn	1500
◇	R12 C	12	x	6	-	1,5	x	0,7	2,74		50	Fe	1500
	R12 Alu	12	x	6	-	0,8	x	0,8	0,58		73	Alu	1500
	R12 St	12	x	6	-	1	x	0,5	1,3		67	St	1500
◇	Q12 Zn	12	x	8	-	1,5	x	0,7	2,06	4,2	63	Zn	1500
	Q12 St	12	x	8	-	1	x	0,7	1,38	5,2	75	St	1500

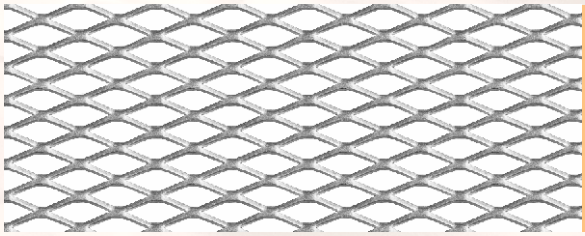
R10 Alu

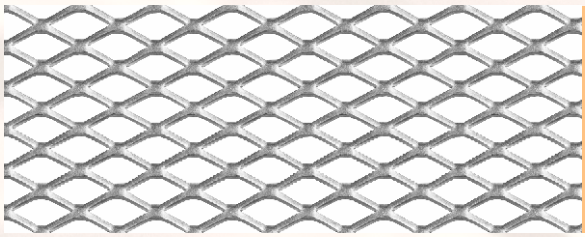
R10 Alu

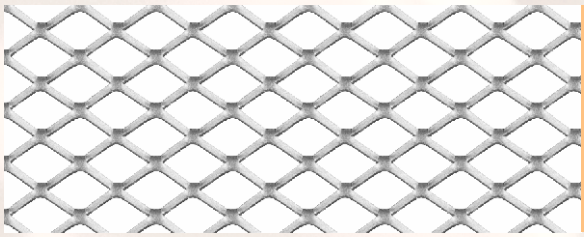
Q10 Alu

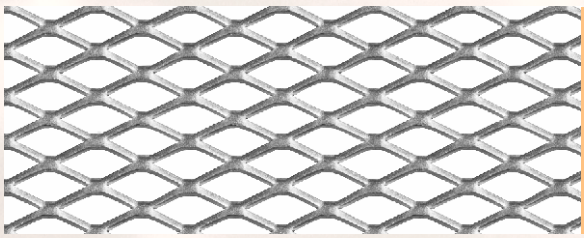
R12 Alu

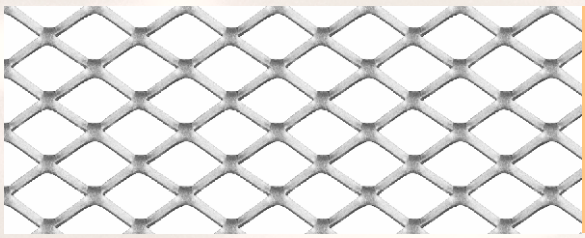
Q12 Zn

Масштаб / Maßstab / Scale [1:1]

◇ - Ромбическая ячейка / Rautenmasche / Diamond- mesh

◇ - Квадратная ячейка / Quadratische Masche / Square mesh

Zn - Сталь с цинковым покрытием / Stahl, verzinkt / Galvanized steel
St - Сталь нержавеющая / Edelstahl / Stainless Steel
Alu - Алюминий / Aluminium / Aluminium
Cu - Медь / Kupfer / Copper
Fe - Сталь / Stahl / Steel

DE

M - Markierung
L - Maschenlänge (mm)
B - Maschenbreite (mm)
H -Stegbreite (mm)
T - Stegdicke (mm)
KG - Ewicht (kg/1m²)
Ø - Öffnungsdurchmesser (mm)
👁 - Durchsichtigkeit (%)
MT - Material
↔ - Breite max (mm)

EN


M - Marking
L - Height mesh (mm)
B - Length mesh (mm)
H -Strand width (mm)
T - Strand thickness (mm)
KG - Weight (kg/1m²)
Ø - Opening diameter (mm)
👁 - Translucence (%)
MT - Material
↔ - Max. width (mm)


RU

M - Маркировка
L - Длина ячейки (мм)
B - Высота ячейки (мм)
H -Ширина ребра (мм)
T - Толщина ребра (мм)
KG - Вес (кг/1м²)
Ø - Диаметр отверстия (мм)
👁 - Прозрачность (%)
MT - Метериал
↔ - Ширина max (мм)

STRECK® СЕТКА В СИСТЕМЕ ФИЛЬТРАЦИИ


STRECK® IN FILTRATIONSSYSTEMEN

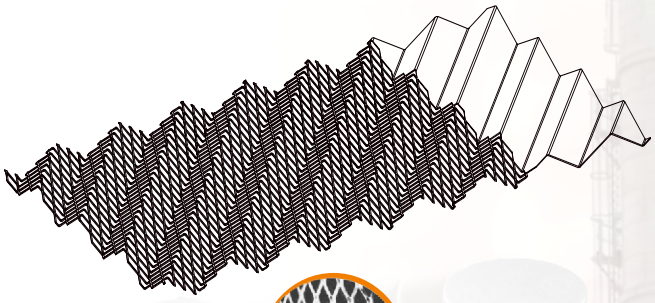

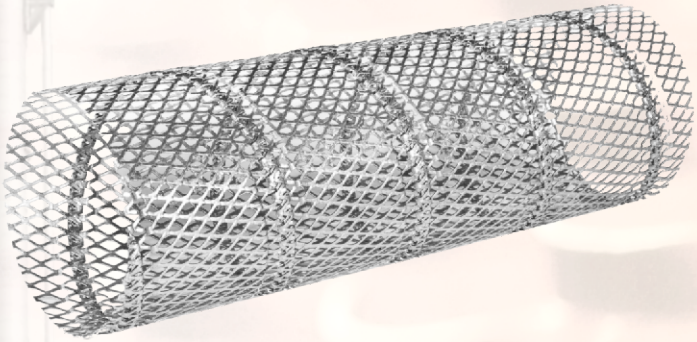






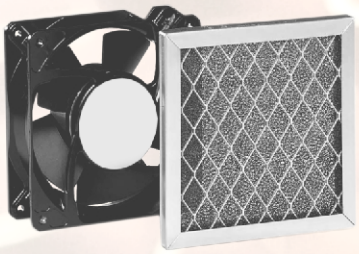









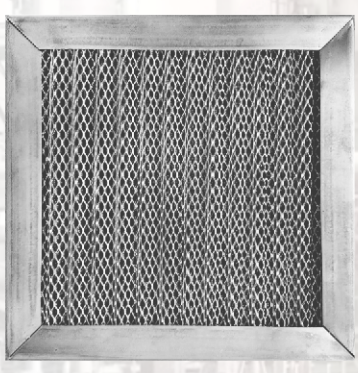





STRECK® IN FILTRATION SYSTEM

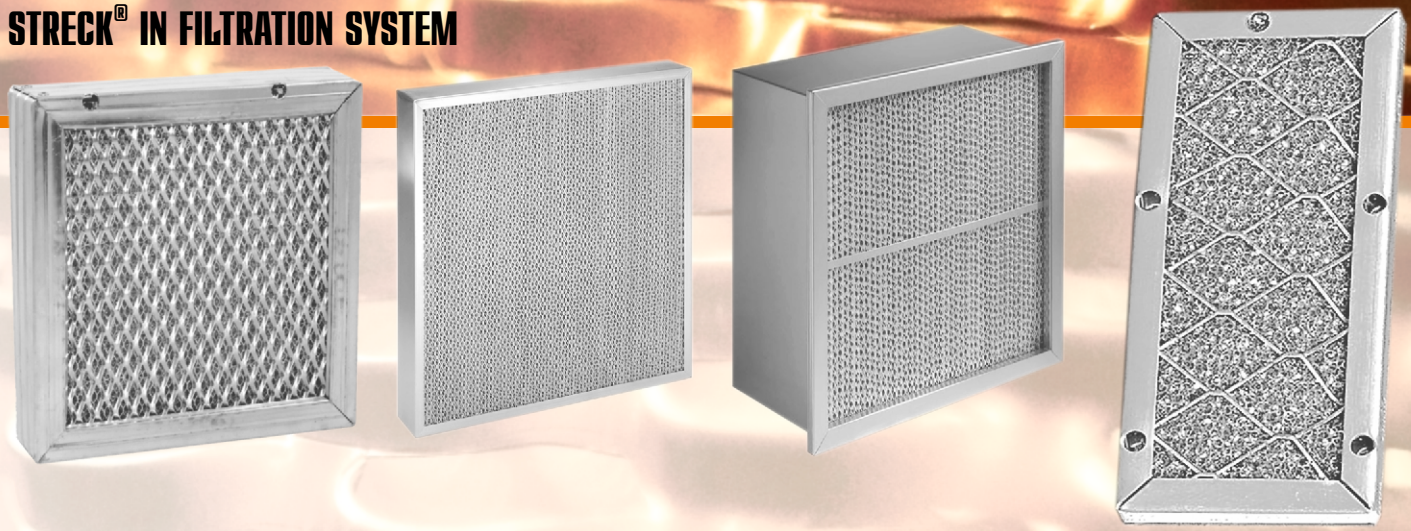


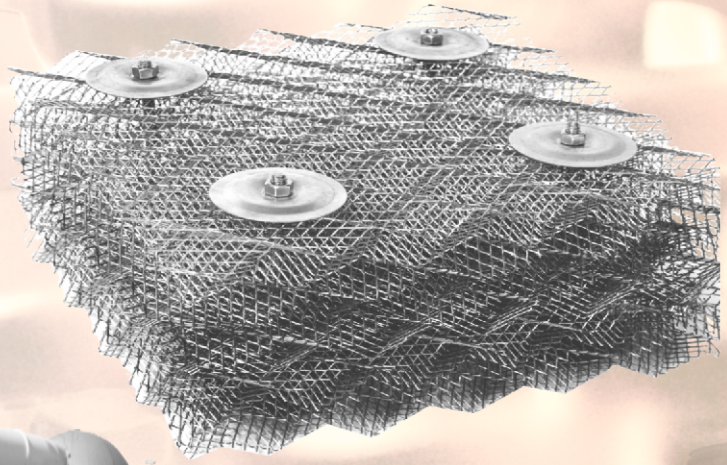

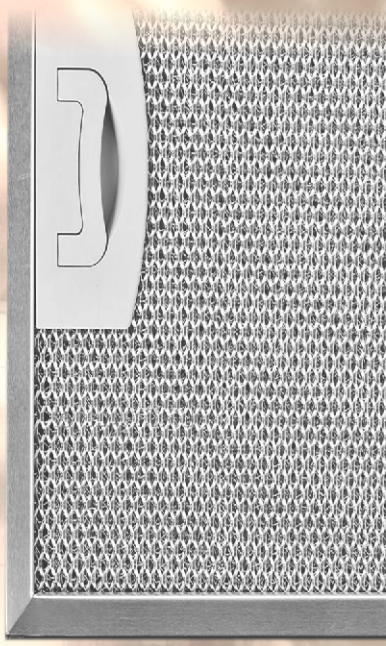



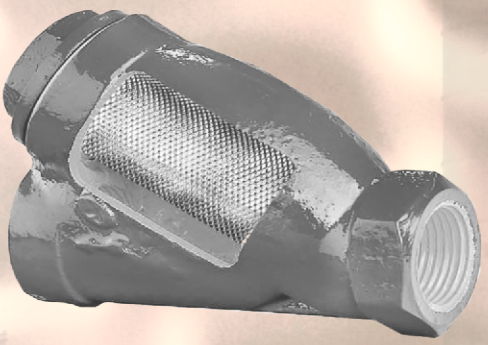

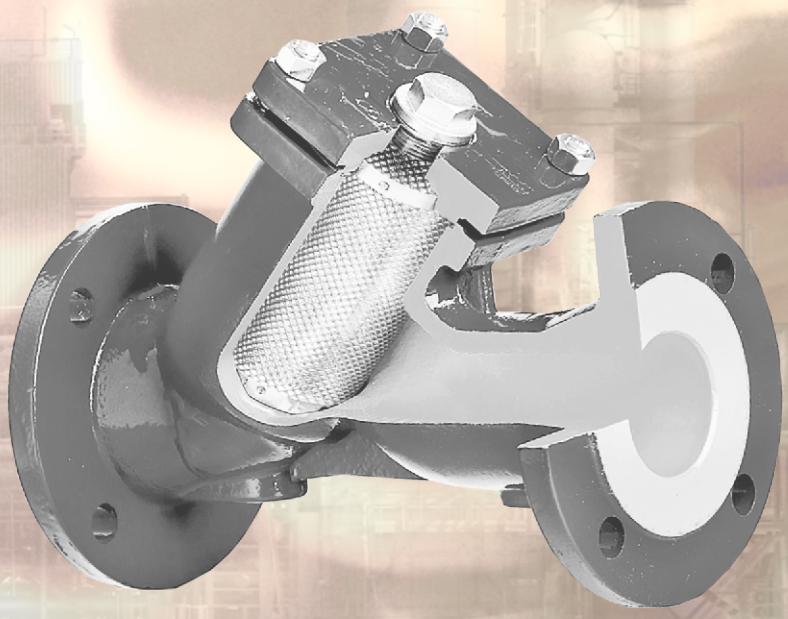



www.streck.ru